




有线数字会议发言单元 (HCS200D MANUAL)



设计Design: HiVi-Swans
制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司
地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel: 400-090-9199 www.hivi.com

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.


产品说明书
www.hivi.com

一、产品特点：

- 手拉手连接，适应多种场合。
- 带有红绿双色指示灯。
- 拾音距离远，音质清晰且结实。
- 外观稳重大方，防刮细磨砂处理。

二、话筒尺寸与仰角：

(单位：mm)

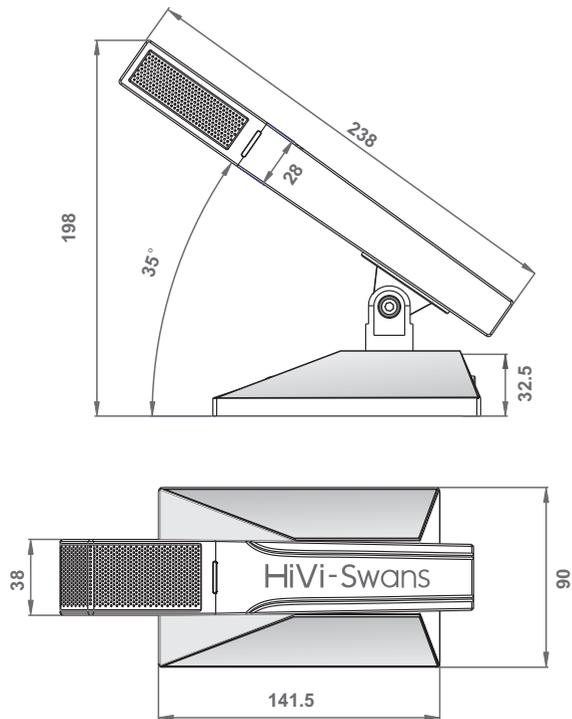

八、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。



注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码关注HiVi惠威公众号，注册产品即享保修。
因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。


六、使用注意事项：

1. 不能让任何液体流入机内。
2. 电源线如有破损，应立即停止使用。
3. 机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源、高温或易受振动的地方。
4. 若话筒破损，请勿使用。
5. 请放置于小孩不能接触到的位置。
6. 本设备带有线材，请勿用力撕扯。

七、简要参数：

型 号	HCS200D
仰角范围	≤55° 正常状态35°
咪芯灵敏度	-36dB±2dB
净 重	0.85kg
拾音距离	≥0.7m
尺 寸	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm
配 件	合格证 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1

三、话筒功能说明：

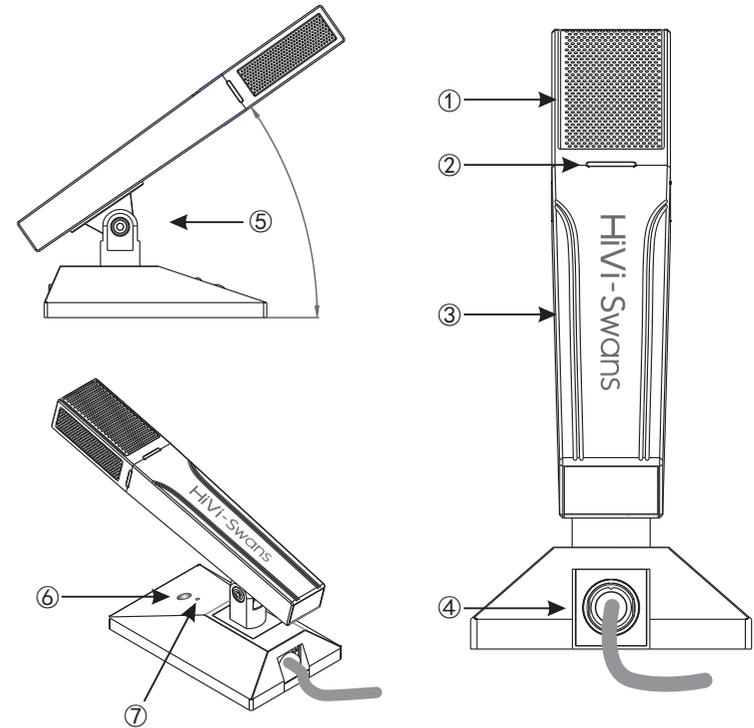

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 咪头 | 2. 指示灯 |
| 3. 全铝管体 | 4. 1.5m八芯线 |
| 5. 可调节转轴 | 6. 发言键 |
| 7. 电源及发言指示灯 | |


四、简要操作：

全新编址（连接会议主机使用请进行此操作）：


转动主机电子菜单旋钮→单元编址→选中“全新编址”；




光标在“确定”处后按下电子旋钮→话筒条形指示灯、按键指示灯闪烁绿灯（表示可进行编址操作）→按话筒按键，指示灯亮黄色（已编址）；

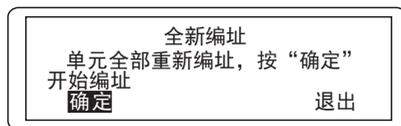

全部单元编址后，返回主机退出编址，待单元显示注册界面后重启主机；

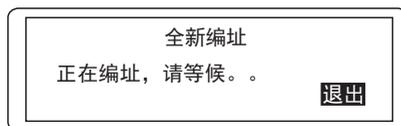


检查“系统信息”界面，确认终端数量是否正确。

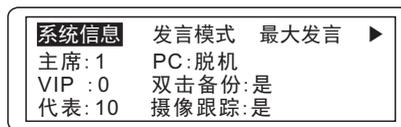

单元发言操作：

轻按单元按键开启话筒即可发言，此时单元指示灯常亮红色；再次轻按单元按键即关闭话筒，此时话筒灯灭掉，按键灯常亮绿色。

五、连接方法：

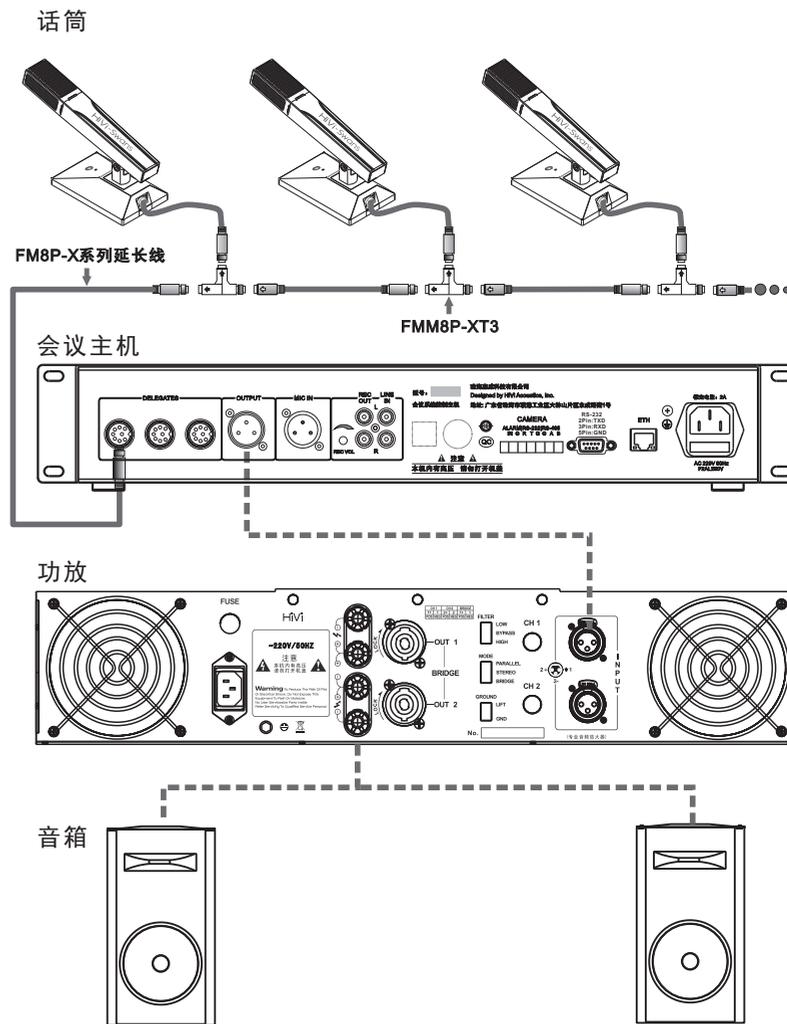

注：1. HCS200D 仅适用于惠威HCS1500系列主机、HCS3000系列主机。