



惠威车用超低音扬声器 (CS SERIES MANUAL)



HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书
www.hivi.com

欢迎进入惠威高级汽车扬声器系列


感谢阁下购买惠威高级汽车扬声器，在愉快的驾驶中享受惠威科技给予构建的音乐氛围，秉承惠威一贯的Hi-End理念，声音准确，音色圆润，声场宽阔，加上尽善尽美的细节重现，让你感受真正的车载音乐超乎想像的体验。

为了便于您的安装及使用，我们编写本手册。虽然这本手册说明了安装的方式，但是对于汽车拆装并没有作说明，假如您没有此方面的经验，请不要自行安装，您可以去有经验的汽车服务处进行咨询。

性能特点：

- 全天候设计(防水、耐热、抗硫)，可在多种特殊环境下长期使用；
- 单元采用注塑成型的聚丙烯材料振膜，高弹性高分子Santoprene材料折环，声音强劲有力、下潜深，适合超低音频扩声需求；
- 大功率耐高温PI铜线，长冲程、大动态、大功率、刚性设计方案，轻松驾驭大动态音乐；
- 双音圈2Ω、4Ω多种接线方式(串联、并联和立体声输入)，可和不同的功放兼容搭配；
- 秉承惠威一贯的Hi-End理念，让音乐随时与你相伴。


接线方法：

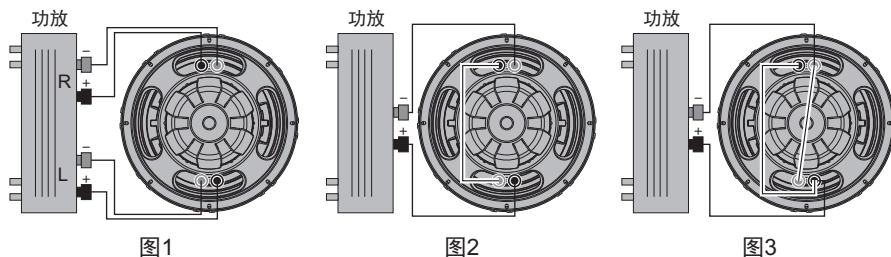


1. 双驱动接法：两组端子分别与功放的两个通道相连。(如图1)
 2. 串联接法：用短接线将其中一端的正极与另一端的负极相连，再将另两个接线端子连接到功放输出端。(如图2)
 3. 并联接法：用短接线将两组端子的正负极分别相连(正极与正极，负极与负极)，再连接到功放输出端。(如图3)
- 注：⊙为正极，⊖为负极。除串联接法用短接线将其中一端的正极与另一端的负极相连外，其他全是正极与正极连接、负极与负极连接。

产品规格及参数：

CS1212/CS1214:

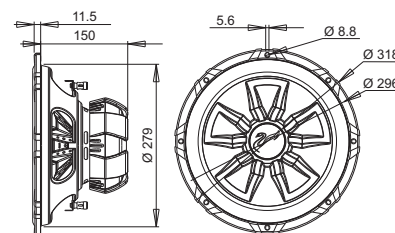

CS1012/CS1014:

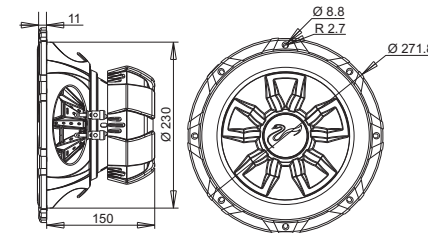

型 号	CS1212	CS1214	CS1012	CS1014
额定阻抗	2Ω+2Ω	4Ω+4Ω	2Ω+2Ω	4Ω+4Ω
谐振频率	33Hz	35Hz	41.5Hz	42Hz
机械Q值(Qms)	6.25	6.54	5.1	5
电Q值(Qes)	0.8	0.9	0.95	0.95
总Q值(Qts)	0.7	0.79	0.8	0.8
顺 性	92uM/N	76.8uM/N	79.4uM/N	75.3uM/N
等效容积	37L	33.2L	13.5L	12.8L
振动质量	248g	269g	183g	190g
灵敏度(2.83V/1m)	87.5dB	86dB	85dB	84dB
额定功率	250W	250W	200W	200W
最大功率	500W	500W	400W	400W
净 重	5.1kg	5.1kg	5.0kg	5.0kg
适合箱体类型	导向箱	导向箱	导向箱	导向箱

使用箱体类型：

型 号	CS1212	CS1214	CS1012	CS1014
推荐箱体尺寸(A*B*Cmm)	368*490*405		317*450*362	
推荐箱体容积	50L	50L	36L	36L
推荐箱体板厚(mm)	25	25	25	25
导向管尺寸(D*Emm)	318*51	318*51	263*38	263*38
导向管长度(mm)	406	406	368	368

