

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
87 N. Raymond Ave, Suite 200, Pasadena, CA 91103, U.S.A.
Tel: +1 626 930 0606 Email: sales@swanspeakers.com
Website: <https://swanspeakers.com>

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268156 传真: 0756-6268052
客户服务热线: 400-090-9199
www.hivi.com

因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.



惠威专业音箱系统 (PH-1502 MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com

特点及连接:

1. 介绍

HiVi惠威PH-1502是PH系列中的中型专业全频音箱系统,采用惠威专业扬声器单元和优质的音箱板材,该系列产品大动态、高电压、多角度设计,即可使系统安装更显多样化,同时也能有效地抑制系统的声衍射。外饰高强度黑色耐磨涂层,方便系统搬运和安装。PH系列配合惠威FA系列高品质功放,可灵活多样组合成适合各种场合需求的高品质专业音响系统,PH系列产品广泛用于会议室、多功能厅、音乐厅、学校、酒店、宾馆、商城等场所的扩声。


2. 安装连接方式

PH-1502具有统一的接线方式,给安装和使用提供了方便,详见如下背板接线图。


PH-1502根据不同类型而采用不同的内部连接方式,说明与内部连线图如下:

+1和-1为所有音箱的输出端,并且通过输出插座可以与其他音箱并联使用,但要注意的是此时所有的扬声器的阻抗与功放的匹配问题。

+2和-2为所有音箱的输入端,并且通过输出插座可以与其他音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。




背板连线图




内部连线图

3. 警告: 请不要长时间超负荷运行, 避免音箱特别是单体遭到损坏。

曲线图:

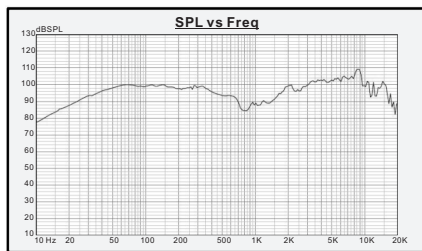

PH-1502频响曲线

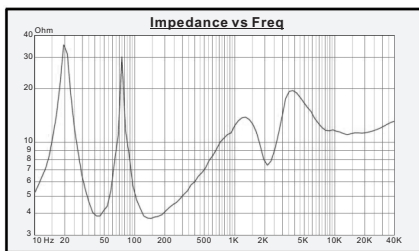


PH-1502阻抗曲线

技术参数:

音箱型号	PH-1502		
频率范围	45Hz-20KHz	额定功率	600W (RMS)
灵敏度(2.83V/1m)	101dB(1m/1W)	最大声压级	129dB
额定阻抗	4Ω	高音单元	1X75mm压缩驱动器
低音单元	2X15"(75mm音圈)	输入连接	两个并联四芯SPEAKON座
尺寸	522X435X1286mm	净重	55.45 Kg

尺寸标注图:

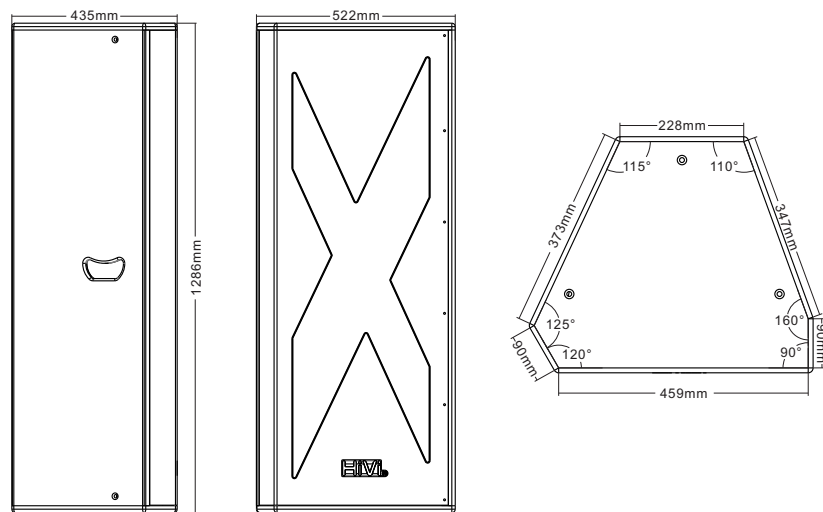

产品中有害物质的名称及含量:



此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。