



惠威无源纯低音音箱 (PSW SERIES MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

安装:

1. 介绍

所有音箱单元的选用、箱体等效容积的确定,都经过先进的计算机软件测定,所用的板材进行了特殊的声学处理,PSW-515/PSW-525为无源纯低音音箱,需要外加DSP音箱处理器和适配功放才能获得您所需要的低音效果,在实际使用过程中,要特别注意功放的实际功率和输入灵敏度是否与音箱适配,以免造成单体损坏。


2. 安装连接方式

PSW-515/PSW-525具有统一的接线方式,给安装和使用提供了方便,详细见如下背板接线图。

PSW-515/PSW-525根据不同类型而采用不同的内部连接方式,说明与内部连线图如下:


+1和-1为所有音箱的输出端,并且通过输出插座可以与其他音箱并联使用,但要注意的此时所有的扬声器的阻抗与功放的匹配问题。

+2和-2为所有音箱的输入端,并且通过输出插座可以与其他音箱并联使用,但要注意的此时所有的扬声器的阻抗与功放的匹配问题。



背板连接图

为了保证使用安全及安装方便、牢固、可靠、输入插座采用NL4R四芯插座。




内部接线图

3. 警告: 请不要长时间地超负荷运行,避免音箱特别是单体遭损坏。

曲线图:




PSW-515频响曲线

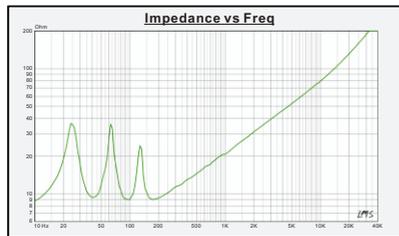

PSW-515阻抗曲线



PSW-525频响曲线

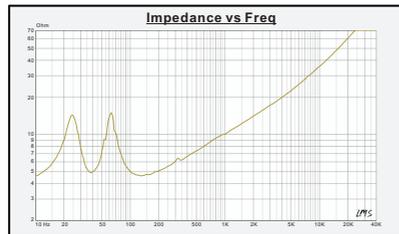


PSW-525阻抗曲线

技术参数:

音箱型号	PSW-515	PSW-525
频率范围	39Hz-1KHz	39Hz-1KHz
额定功率	400W(RMS)	800W(RMS)
灵敏度(2.83V/1m)	93dB(1m/1W)	96dB(1m/1W)
最大声压级	119dB	125dB
额定阻抗	8Ω	4Ω
低音单元	1x15"(100mm音圈)	2x15"(100mm音圈)
输入连接	两个并联四芯SPEAKON座	两个并联四芯SPEAKON座
尺寸	740x550x480mm	905x600x600mm
净重	37.15kg	55.15kg

尺寸标注图:

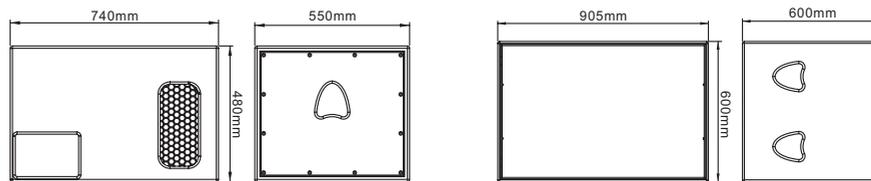

PSW-515尺寸图

PSW-525尺寸图

产品中有害物质的名称及含量:



此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。