

惠威·专注声音品质



SWAN 惠威音响-服务号 SWAN 惠威汽车音响

SWAN 美国 SWAN Acoustics, Inc. 87N. Raymond Ave, Suite 200, Pasadena, CA 91103, U.S.A. Tel: +1-626-930-0606 Fax: +1-626-930-0609
SWAN 中国 珠海惠威科技有限公司 广东省珠海市联港工业区东成路南1号 电话: +86-756-6268152 传真: +86-756-6268006 www.hivi.com

Hi-End CAR SPEAKERS
惠威专业汽车音响

A LEGEND OF PERFECT SOUND

Stock code
股票代码 / 002888

国际电声界的传奇

SWAN标志源于SWAN惠威于1997年收购的美国Swans音响公司。

SWAN惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

SWAN惠威拥有各类尖端的电声研发软硬件设施,包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室,这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施,确保SWAN惠威在行业内的科技领先地位。

SWAN惠威累计荣获17次CES Innovation Awards创新大奖,包含两次Best of CES冠军大奖,卓显惠威不断追求创新电声科技的能力。

作为Hi-End高级音响制造商,SWAN惠威在国际上获得如此评价:SWAN惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造,产品拥有卓越的声音品质与性价比。

SWAN惠威扬声器单元以超卓的品质及尽善尽美的音质,赢得众多欧美著名音响厂商的青睐与采用,他们认为高品质的惠威扬声器是其品牌引领音响业界潮流的根本保证。

SWAN惠威为中国A股上市公司,股票名称“惠威科技”,代码:SZ.002888。

SWAN惠威致力于追求尽善尽美的声音重放,SWAN惠威的企业理念:

SWAN hear the difference
惠威-专注声音品质

th



世界著名高级音响制造公司
珠海惠威科技有限公司

SWAN惠威源自中国,名震业界。经过30年的发展,SWAN惠威已经成为世界著名高级音响制造公司,并以各类杰出的电声产品享誉业界。

惠威 专注声音品质

DEVELOPMENT HISTORY

SWAN惠威历程

2020

SWAN惠威荣获360汽车“后市场金匠奖消费者满意品牌”
SWAN惠威CX-265喇叭荣获360汽车“后市场金匠奖年度推荐产品”
SWAN惠威荣获艾斯卡金铎奖“年度十大品牌”
SWAN惠威荣获艾斯卡金铎奖“年度金奖首选品牌”

2019

SWAN惠威荣获EMMA“年度推荐最佳品牌”
SWAN惠威荣获EMMA“官方合作品牌”
SWAN惠威DX-365喇叭荣获360汽车“后市场金匠奖年度优秀产品”
SWAN惠威DX-265喇叭荣获360汽车“后市场金匠奖年度推荐产品”

2018

SWAN惠威荣获艾斯卡“金铎奖”
SWAN惠威荣获360汽车“后市场金匠奖消费者满意品牌”
SWAN惠威PX-608 专业车载DSP处理器 荣获360汽车“后市场金匠奖年度推荐产品”
SWAN惠威F1600MKIII喇叭荣获360汽车“后市场金匠奖年度优秀产品”

2017

SWAN惠威在中国A股上市, 发行股票“惠威科技SZ.002888”

2016

SWAN惠威荣获CarCAV“十强汽车音响品牌”
SWAN惠威荣获360汽车网“金匠奖冠军品牌”

2015

SWAN惠威荣获九州格兰彼治“年度杰出自主品牌”
SWAN惠威荣获EMMA“年度推荐品牌奖”
SWAN惠威荣获CarCAV“十强汽车音响品牌”
SWAN惠威荣获CarCAV“合作发展伙伴”
SWAN惠威荣获360汽车网“金匠奖冠军品牌”

2014

SWAN惠威荣获EMMA“年度推荐品牌”
SWAN惠威荣获CarCAV“十强汽车音响中国品牌”
SWAN惠威荣获CarCAV“十强汽车音响品牌”
SWAN惠威荣获CarCAV“合作发展伙伴”
SWAN惠威荣获360汽车网“金匠奖冠军品牌”

2013

荣获格兰彼治年度总评榜“年度最受终端欢迎品牌”

2012

荣获360汽车网颁发的“消费者满意品牌”
V6车载有源超薄低音炮荣获《汽车杂志》年度推荐产品

2011

M1600两分频套装扬声器荣获《汽车杂志》年度推荐产品

2010

FR600两分频套装扬声器荣获《汽车杂志》年度推荐产品

2009

D630三分频套装扬声器荣获《汽车杂志》年度推荐产品

2008

荣获中国汽车电子行业十大国产汽车音响喇叭品牌
荣获中国汽车电子行业十大国产汽车音响功放品牌
《音响改装技术》杂志社颁发的年度最受零售安装店欢迎的十大喇叭品牌
EMMA总决赛惠威汽车音响改装车夺得多个组别冠军

2007

陆续发布多款车用套装扬声器系统, 拓展国内市场
荣获汽车影音行业金玄奖年度汽车音响十大国产喇叭品牌奖项

2006

SWAN惠威正式进入汽车高级音响改装市场, 发布了系列整车改装扬声器功放产品

2005

SWAN惠威S200A多媒体音箱荣获美国“CES Technology is a Girl's Best Friend Award (Tech Girl) 最受女性喜爱大奖”
SWAN惠威研发出世界上独创的等磁场同轴带式全频带扬声器Trinity 6
SWAN惠威S600HT家庭影院荣获“Best of CES Ultimate Audio最佳CES大奖”成为首个荣膺两次该项大奖的国际音响企业

2003

SWAN惠威旗舰Swans2.2线性带式扬声器系统荣获“Best of CES 2003 High-End Audio最佳CES大奖”
SWAN惠威在美国T.H.E.SHOW大展揽获两项大奖“Excellence In Design & Engineering Award完美工程设计大奖”和“The Most Innovative Speaker Design Award最高扬声器创新设计大奖”

2002

SWAN惠威在美国T.H.E.SHOW大展揽获两项大奖“BEST VALUE AWARD大奖”和“Excellence In Design & Engineering Award 完美工程设计大奖”

2001

引领音响潮流的世界一流制造商纷纷采用惠威高级扬声器单元

1999

SWAN惠威75mm大功率D6单元成为美国著名Totem音响公司专用扬声器

1998

SWAN惠威推出无数发烧友喜爱的监听级Swans M1音箱, 享誉国际电声界
HiVi惠威独创的等磁场带式扬声器轰动美国CES消费电子大展

1997

SWAN惠威加拿大研发的等磁场带式高音问世奠定惠威在国际电声界的科技地位
SWAN惠威旗舰扬声器正式亮相CES, 成为世界上少数几家大型扬声器系统制造商
SWAN惠威收购美国著名Swans音响公司总裁Frank Hale成为惠威首席设计师

1995

SWAN惠威进军美国CES消费电子大展中国扬声器受到业界瞩目
SWAN惠威成为美国扬声器制造协会(ALMA)会员企业

1994

SWAN惠威斥巨资成立加拿大电声中心跻身世界一流电声开发与设计制造商行列

1993

SWAN惠威75mm大音圈D6扬声器问世D6创造了小口径低频设计新概念

1991

SWAN惠威在中国珠海成立, 成为中国第一家专业生产Hi-end扬声器的音响厂家

SWAN惠威推出轰动电声界的S8单元标志着中国有能力生产自己的Hi-end扬声器单元

CONTENTS

目录

02

专业汽车扬声器系列

DX、D、KX - 系列	02/07
EX、CX、C - 系列	08/14
CF、CT、F - 系列	15/19
M、NT - 系列	19/21
S、ST - 系列	21/22

25

超低音喇叭系列

F - 系列	25/26
PS - 系列	25/26
CS - 系列	25/26
CD - 系列	25/26

29

低音炮系列

BD - 系列	29/30
BC - 系列	31/32
V - 系列	32/34

37

汽车功放系列

T - 系列	37/38
A - 系列	37/38
EA - 系列	38/39

43

DSP音频处理器

PX - 系列	43/44
PXA - 系列	45/46

不负热爱,致敬好声音

Hi-End
CAR SPEAKERS
专业汽车扬声器系统

SWAN 惠威 DX-165 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	65Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	86dB
分频点 Frequency point	3kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.3kg

SWAN 惠威 DX-265 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
分频点 Frequency point	3.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 120W
净重 Net Weight (set)	5.75kg

SWAN 惠威 DX-365 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	4kHz/700Hz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 120W
净重 Net Weight (set)	6.35kg

SWAN 惠威 D620II 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
分频点 Frequency point	2.2kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 120W
净重 Net Weight (set)	3.35kg

SWAN 惠威 DX-620 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	3.6kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	60W - 120W
净重 Net Weight (set)	4.4kg

SWAN 惠威 D620 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
分频点 Frequency point	2.2kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	60W - 120W
外形尺寸 Dimensions	485×330×110mm
净重 Net Weight (set)	9.3kg

SWAN 惠威 D630 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
分频点 Frequency point	5.3kHz/512Hz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	60W - 120W
外形尺寸 Dimensions	485×330×110mm
净重 Net Weight (set)	9.3kg

SWAN 惠威 KX-160C 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Response	65Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	6.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.95kg

SWAN 惠威 KX-160 专业汽车扬声器系统



频率响应 Frequency Response	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	4.9kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.5kg

SWAN 惠威 KX-165C 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	70Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	6.7kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.56kg

SWAN 惠威 KX-165 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	70Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	6.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.6kg

SWAN 惠威 EX600 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	40Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	89dB
分频点 Frequency point	2.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.6kg

SWAN 惠威 KX-265 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	68Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	93dB
分频点 Frequency point	4.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	2Ω
功率范围 Power Handling	60W - 120W
净重 Net Weight (set)	6.7kg

SWAN 惠威 EX650 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	55Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	89dB
分频点 Frequency point	3.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	4.45kg

SWAN 惠威 EX-165 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	4.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.53kg

SWAN 惠威 EX-265 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	2.4kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.3kg

SWAN 惠威 EX-260 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	2.4kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.2kg

SWAN 惠威 CX-165 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	3kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	4.53kg

SWAN 惠威 CX-265 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	3.6kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.2kg

SWAN 惠威 C1800 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	3.2kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.6kg

SWAN 惠威 C1800C 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.18kg

SWAN 惠威 C1600 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	3.6kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
外形尺寸 Dimensions	165mm*65mm
净重 Net Weight (set)	2.58kg

SWAN 惠威 C1600C 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
外形尺寸 Dimensions	165mm*65mm
净重 Net Weight (set)	2.35kg

SWAN 惠威 C2000II 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	2.6kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.9kg

SWAN 惠威 C3000 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	2.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.9kg

SWAN 惠威 C1900II 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	2.6kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 80W
净重 Net Weight (set)	3.8kg

SWAN 惠威 CF240 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	85Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
分频点 Frequency point	3.8kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 60W
净重 Net Weight (set)	2.21kg

SWAN 惠威 CF260II 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	45Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	3.7kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.65kg

SWAN 惠威 CF269 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	45Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	3.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 120W
净重 Net Weight (set)	5.1kg

SWAN 惠威 CF250II 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	3.7kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 80W
净重 Net Weight (set)	2.07kg

SWAN 惠威 CT25S 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	2000Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 20W
净重 Net Weight (set)	0.23kg

SWAN 惠威 CT26A 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	2000Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 20W
净重 Net Weight (set)	0.27kg

SWAN 惠威 CT28S 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	1800Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 20W
净重 Net Weight (set)	0.28kg

SWAN 惠威 F1600II 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	45Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	3.8kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
外形尺寸 Dimensions	380×320×90mm
净重 Net Weight (set)	8.6kg

SWAN 惠威 F1600MKIII

专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	66Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	4.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
外形尺寸 Dimensions	410×330×115mm
净重 Net Weight (set)	7.85kg

SWAN 惠威 M1600MKIII

专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	66Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	2.7kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
外形尺寸 Dimensions	410×330×115mm
净重 Net Weight (set)	7.75kg

SWAN 惠威 M1600II

专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	45Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	3.2kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
外形尺寸 Dimensions	380×320×90mm
净重 Net Weight (set)	8.6kg

SWAN 惠威 NT600

专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	88dB
分频点 Frequency point	3.2kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 80W
净重 Net Weight (set)	3.83kg

SWAN 惠威 NT600C 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	60Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	89dB
分频点 Frequency point	5.3kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.75kg

SWAN 惠威 ST600 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.3kg

SWAN 惠威 S600 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	55Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	4kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 100W
净重 Net Weight (set)	3.72kg

SWAN 惠威 ST600C 专业汽车扬声器系统



频率范围 Frequency Range	50Hz - 20kHz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	90dB
分频点 Frequency point	6.5kHz
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	50W - 100W
净重 Net Weight (set)	2.6kg

动静皆宜, 收放自如

PROFESSIONAL

SUBWOOFER 专业超低音喇叭

SWAN 惠威 F 系列 专业无源超低音喇叭



F10S

频率范围 Frequency Range	20Hz - 300Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 600W
净重 Net Weight (each)	6.18kg

F12S

频率范围 Frequency Range	20Hz - 300Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	89dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 600W
净重 Net Weight (each)	7.14kg

SWAN 惠威 CD10.4G 专业无源超低音喇叭



频率范围 Frequency Range	20Hz - 300Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	86dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 400W
净重 Net Weight (set)	4.54kg

SWAN 惠威 CS 系列 专业无源超低音喇叭



CS100B

频率范围 Frequency Range	20Hz - 300Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 400W
净重 Net Weight (each)	4.3kg

CS120B

频率范围 Frequency Range	20Hz - 300Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	89dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 500W
净重 Net Weight (each)	5.4kg

SWAN 惠威 PS12 专业无源超低音喇叭



频率范围 Frequency Range	30Hz - 200Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	86dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω +4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 600W
净重 Net Weight (set)	5.6kg



深入毛孔的低频
体感震撼的超低音

PRO 专业超低音音箱
SUBWOOFER

SWAN 惠威 BD10.0-V 专业无源超低音



频率范围 Frequency Range	20Hz - 200Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	87dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 400W
外形尺寸 Dimensions	506×330×270mm
净重 Net Weight (each)	14.5kg

SWAN 惠威 BD10.1-V 专业有源超低音



频率范围 Frequency Range	20Hz - 150Hz
额定功率 Rated Power	200W
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
输入灵敏度 Input Sensitivity	120mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	506×330×270mm
净重 Net Weight (each)	15.9kg

SWAN 惠威 BD12.0-V 专业无源超低音



频率范围 Frequency Range	20Hz - 200Hz
灵敏度 Sensitivity (2.83V/1m)	89dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4Ω
功率范围 Power Handling	10W - 500W
外形尺寸 Dimensions	641×366×461mm
净重 Net Weight (each)	18.6kg

SWAN 惠威 BD12.1-V 专业有源超低音



频率范围 Frequency Range	20Hz - 125Hz
额定功率 Rated Power	250W
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
输入灵敏度 Input Sensitivity	100mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	641×366×461mm
净重 Net Weight (each)	18.8kg

SWAN 惠威 BC8.1-V 专业无源超低音音箱



频率范围 Frequency Range	39Hz - 200Hz (NORMAL)
额定功率 Rated Power	150W
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
输入灵敏度 Input Sensitivity	120mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	430×315×275mm
净重 Net Weight (each)	11.6kg

SWAN 惠威 BC12.1-V 专业有源超低音音箱



频率范围 Frequency Range	20Hz - 200Hz (NORMAL)
额定功率 Rated Power	250W
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
输入灵敏度 Input Sensitivity	100mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	511×389×324mm
净重 Net Weight (each)	18.7kg

SWAN 惠威 BC10.1-V 专业有源超低音音箱



频率范围 Frequency Range	20Hz - 200Hz (NORMAL)
额定功率 Rated Power	200W
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
输入灵敏度 Input Sensitivity	120mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	460×330×315mm
净重 Net Weight (each)	13.5kg

SWAN 惠威 V6 专业有源超薄低音音箱



频率范围 Frequency Range	70Hz - 120Hz (NORMAL)
额定功率 Rated Power	120W
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
输入灵敏度 Input Sensitivity	120mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	348×229×75mm
净重 Net Weight (each)	6.9kg

SWAN 惠威 V8 专业有源超薄低音音箱



频率范围 Frequency Range	40Hz - 155Hz
额定功率 Rated Power	140W
信噪比 Signal-to-Noise	>85dB(不计权)
输入灵敏度 Input Sensitivity	110mV
输入阻抗 Input Impedance	10kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	364×269×80mm
净重 Net Weight (each)	6.9kg

SWAN 惠威 V8A 专业有源超薄低音音箱



频率范围 Frequency Range	20Hz - 150Hz (NORMAL)
额定功率 Rated Power	150W
信噪比 Signal-to-Noise	>85dB(不计权)
输入灵敏度 Input Sensitivity	110mV
输入阻抗 Input Impedance	47kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	360×255×80mm
净重 Net Weight (each)	5.5kg

SWAN 惠威 V8AMKII 专业有源超薄低音音箱



频率范围 Frequency Range	20Hz - 150Hz (NORMAL)
额定功率 Rated Power	150W
信噪比 Signal-to-Noise	>85dB(不计权)
输入灵敏度 Input Sensitivity	110mV
输入阻抗 Input Impedance	47kΩ
外形尺寸 Dimensions (W×D×H)	360×255×80mm
净重 Net Weight (each)	5.5kg



匠心智造 为Hi-End音响而生

FOUR CHANNEL CAR AMPLIFIER

PRO 专业汽车功放
CAR AMPLIFIER

SWAN 惠威 T-4100MKII 专业汽车功放



额定功率 Rated Power	70W×4 180W×2 桥接
信噪比 Signal-to-Noise	≥90dB
失真度 Distortion	THD≤0.1%
输入灵敏度 Input Sensitivity	200mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
分离度 Separation	≥50dB
外形尺寸 Dimensions	340×219×52mm
净重 Net Weight (each)	3.6kg

SWAN 惠威 T-4000 专业汽车功放



额定功率 Rated Power	70W×2 180W×1 桥接
信噪比 Signal-to-Noise	≥90dB
失真度 Distortion	THD≤0.1%
输入灵敏度 Input Sensitivity	200mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
分离度 Separation	≥50dB
外形尺寸 Dimensions	302×240×60mm
净重 Net Weight (each)	3.6kg

SWAN 惠威 A3L 专业汽车功放



额定功率 Rated Power	110W×4 270W×2 桥接
信噪比 Signal-to-Noise	≥90dB
失真度 Distortion	THD≤0.1%
输入灵敏度 Input Sensitivity	300mV
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
分离度 Separation	≥50dB
外形尺寸 Dimensions	400×249×71mm
净重 Net Weight (each)	5.6kg

SWAN 惠威 EA-600 专业汽车功放



频率范围 Frequency Response	5Hz - 160Hz
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
失真度 Distortion	<0.05%
输入灵敏度 Input Sensitivity	200mV-8V 可调
输入阻抗 Input Impedance	10kΩ
外形尺寸 Dimensions	288×180×58mm
净重 Net Weight (each)	2.7kg

SWAN 惠威 EA-460 专业汽车功放



频率范围 Frequency Response	20Hz - 20kHz
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
失真度 Distortion	<0.05%
输入灵敏度 Input Sensitivity	200mV-8V 可调
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
分离度 Separation	>50dB
外形尺寸 Dimensions	288×180×58mm
净重 Net Weight (each)	2.55kg

SWAN 惠威 EA-800 专业汽车功放



频率范围 Frequency Response	5Hz - 200Hz
信噪比 Signal-to-Noise	>90dB
失真度 Distortion	<0.05%
输入灵敏度 Input Sensitivity	200mV-1V
输入阻抗 Input Impedance	22kΩ
输出功率 Output Power	RMS 500W@8Ω 800W@4Ω 1200W@2Ω @ 14.4V THD≤1%
外形尺寸 Dimensions	288×180×58mm
净重 Net Weight (each)	2.9kg



聆听精湛演绎艺术, 从此刻开始

DSP 汽车音频处理器
CAR DSP AUDIO PROCESSOR

SWAN 惠威 PX-406 汽车音频处理器



输入阻抗 Input Impedance	高电平输入 330Ω RCA 低电平输入 20KΩ
输出阻抗 Output Impedance	RCA 低电平 51Ω
输入范围 Input Range	高电平 <12V(RMS) RCA 低电平 <2V(RMS)
输出范围 Output Range	RCA 低电平 <4V(RMS)
频率范围 Frequency Range	20Hz-20KHz(±0.5dB)
信噪比 Signal-to-Noise	>100dB(1KHz 0dB)
失真度 Distortion	<0.05%
分离度 Separation	高电平输入 >80dB(1KHZ) 低电平输出 >85dB(1KHZ)

SWAN 惠威 PX-608 汽车音频处理器



输入阻抗 Input Impedance	高电平输入 330Ω RCA 低电平输入 20KΩ
输出阻抗 Output Impedance	RCA 低电平 51Ω
输入范围 Input Range	高电平 <12V(RMS) RCA 低电平 <2V(RMS)
输出范围 Output Range	RCA 低电平 <4V(RMS)
频率范围 Frequency Range	20Hz-20KHz(±0.5dB)
信噪比 Signal-to-Noise	>100dB(1KHz 0dB)
失真度 Distortion	<0.05%
分离度 Separation	高电平输入 >80dB(1KHZ) 低电平输出 >85dB(1KHZ)




SWAN 惠威 PXA-430 DSP 音频处理功放



输出功率 Output Power	4x30W(RMS) @1% THD 4x60W (MAX)
信噪比 Signal-to-Noise	≥85dB
频率响应 Frequency Response	20Hz ~ 20KHz
信号输入范围 Signal Input Range	高电平: >26Vpp; 低电平: >5Vpp
增益 Gain	-20.0dB ~ +20.0dB
通道分离度 Input Impedance	≥84dB
外形尺寸 Dimensions	196 x 132 x 39.5 mm
净重 Net Weight (each)	0.9kg

SWAN 惠威 PXA-600 DSP 音频处理功放

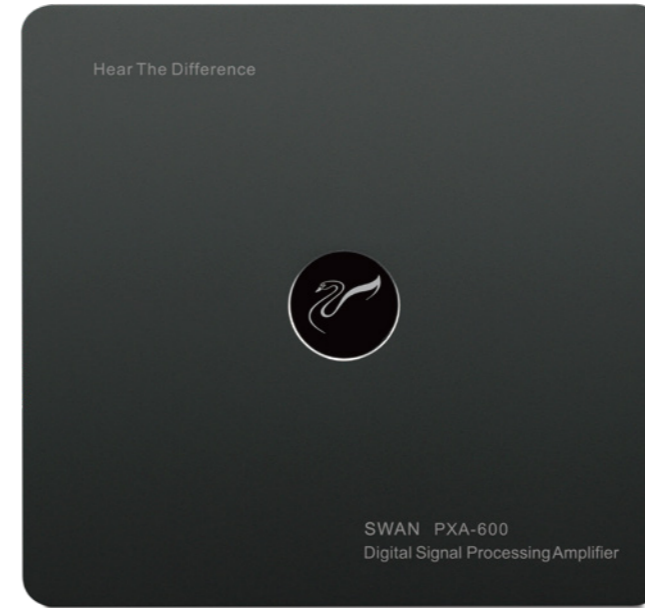


	高清宽屏 Hi-Res
声道 Sound channel	6channels 6 声道
频率范围 Frequency range	5Hz-60kHz (Full mode)
音源输入 Audio input	Bluetooth 4.2/ Optical/ Coaxial/Aux (6CH High ; 6CH+2CH Low Level In 高 / 低电平输入)
额定功率 Rated power	120W/4Ω × 6 @DC+14.4V THD+N≤1%
信噪比 Signal-to-Noise	≥95dB (1kHz, A weight)
增益调节 Gain Control	±12dB
分离度 Separation	≥70 dB
工作电压 Working Voltage	DC 10V-16V
外形尺寸 Dimensions	196 × 184 × 39mm

SWAN 惠威 PXA-410 DSP 音频处理功放



	高清宽屏 Hi-Res
声道 Sound channel	4.1channels 4.1 声道
频率范围 Frequency range	5Hz-60kHz (Full mode)
音源输入 Audio input	Bluetooth 4.2/ Optical/ Coaxial/Aux (4 CH High ; 4CH+2CH Low Level In 高 / 低电平输入)
额定功率 Rated power	150W/4Ω × 4 320W 2Ω × 1 @DC+14.4V THD+N≤1%
信噪比 Signal-to-Noise	≥95dB (1kHz, A weight)
增益调节 Gain Control	±12dB
分离度 Separation	≥70 dB
工作电压 Working Voltage	DC 10V-16V
外形尺寸 Dimensions	196 × 184 × 39mm

SWAN 惠威 PXA-800 DSP 音频处理功放

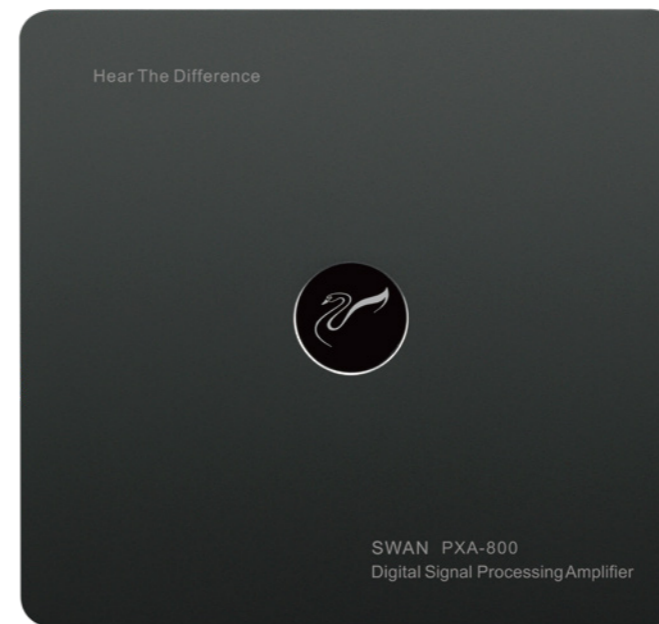

	高清宽屏 Hi-Res
声道 Sound channel	8channels 8 声道
频率范围 Frequency range	5Hz-60kHz (Full mode)
音源输入 Audio input	Bluetooth 4.2/ Optical/ Coaxial/Aux (8CH High ; 6CH+2CH Low Level In 高 / 低电平输入)
额定功率 Rated power	120W/4Ω × 8 @DC+14.4V THD+N≤1%
信噪比 Signal-to-Noise	≥95dB (1kHz, A weight)
增益调节 Gain Control	±12dB
分离度 Separation	≥70 dB
工作电压 Working Voltage	DC 10V-16V
外形尺寸 Dimensions	196 × 184 × 39mm