

## HCS1000W-4

一拖四腰挂式无线麦克风系统



HCS1000CCU-4



领夹式

头戴式

### 产品特点

- HCS10T**
- 包含领夹麦、头戴麦, 适合多种场合使用
  - 操作简单, 简洁设置
  - 优良信号收发电路设计, 保障了无线通信的强大性能, 极大拓展了对会场的适应性
  - 采用可拆卸AA电池, 满电工作时长≥8小时, 方便高效
  - 体积小重量轻, 头戴不勒, 携带方便

### 技术参数

型号	HCS1000CCU-4
通信制式	pi/4 DQPSK数字调制解调技术
通信频率	500-900MHz
通信方式	FHSS, 48频点
音频数据	16bit 48kHz, PCM
音频响应	30Hz-20KHz
音频延时	2.5毫秒
音频通道数	4/8通道
无线接收模式	P2P模式、真分集模式
显示屏	256*64点阵液晶屏
功耗	17.7W
尺寸 (L*W*H)	482x250x65(mm)
重量	4.1kg

型号	HCS10T
频段	UHF
电池	2节AA干电池
麦克风灵敏度	≥-46dB
配件	MINI头戴麦克风 (MIC-01H-Y) MINI领夹 (MIC-02C-B)
腰挂主机尺寸	112x68x26 mm
腰挂主机响应	40Hz~18KHz ±3dB (电路部分)
麦克风响应	80Hz~12KHz ±3dB
腰挂主机待机功耗	≤1mA@3V
腰挂主机工作电流	≤150mA@3V
腰挂主机工作时长	满电工作≥8h
重量	15g

## HCS1001H

手持无线话筒



### 技术参数

型号	HCS1001H
通信制式	pi/4 DQPSK数字调制解调技术
通信频率	500-900MHz
拾音灵敏度	-70dB±3dB (0dB=1V/uBar at 1KHz)
音频数据	16bit 48kHz, PCM
音频响应	30Hz-20KHz
音频延时	2.5毫秒
电 池	2颗AA干电池
通信距离	室外(无障碍)最大140米, 室内最大80米(无障碍)
满电待机时长	≥40H
满电工作时长	≥6H
尺寸 (L*W)	长245mm, 最大直径53mm
重 量	0.23kg

惠威 HEAR THE DIFFERENCE



2022

惠威·专注声音品质

股票代码: 002888

惠威·会议系统



惠威音响



惠威广播会议

惠威中国 珠海惠威科技有限公司 广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号 电话: 0756-6268151 传真: +86-756-6268158  
惠威美国 Hivi Acoustics, Inc. 87N. Raymond Ave, Suite 200, Pasadena, CA 91103, U.S.A. www.hivi.com/conference-system  
注: 惠威音响对此资料拥有最终解释权; 相关产品的技术参数如有变动, 恕不另行通知。

## HCS1000RT

无线全数字自动跳频麦克风



micro USB音频及充电接口

配有3.5mm转6.5mm接头

## HCS1001D

台式无线会议发言单元(干电池款)



MIC200方管咪杆



发言键, 轻触式机械按键

拾音器采用LED显示, 无盲区, 任意角度可以清晰显示

拾音器采用LED显示, 无盲区, 任意角度可以清晰显示

拾音器采用LED显示, 无盲区, 任意角度可以清晰显示

### 产品特点

- 采用 UHF 无线技术, 无线材连接让产品使用场合不再有束缚
- 自动对频技术, 抗干扰强, 室内无障碍可靠通信距离不小于25米
- 10个频点可调节, 避免频率干扰支持多套麦克风同时使用
- 麦克风带有LED显示屏, 操作简单使信息更直观
- 接收器集成小体积封装芯片, 即插即用方便与各种音频设备连接
- 配送φ6.5mm转换插头, 方便与φ6.5mm接口的音频设备连接
- USB话筒, 标准安卓、视窗驱动, 即插即用, 可连接安卓手机和平板、笔记本及电脑

### 技术参数

型号	HCS1000T
咪芯灵敏度	-70dB±1dB (0dB=1V/uBar at 1KHz)
净重	0.23kg
电池	2节AA干电池
工作时长	≥8h
频响	80H~15KHz ±3dB

型号	HCS01R
电池容量	400mAh
净重	35g
充电时长	≤2.5h
工作时长	满电≤3h
配件	3.5mm转6.5mm音频转换头 x1 麦克风风套 x1 AA电池 x1 Micro-USB 转 Type-C线 x1 Type-C 转 USB-A线 x1

### 产品特点


- 长按“发言”键, 可以开机关
- 具有发言功能, 短按“发言”键实现发言和停止发言
- 128\*64 OLED显示, 图形化显示终端ID号、无线通道号、无线信号强度、发言与停止发言状态信息
- 具有电池电压检测、电压报警提示与欠压自动关机功能
- 标配可拆卸鹅颈咪杆(410mm)便于维护保管
- 采用3节AA干电池供电, 灵活方便方便满电工作时长小于等于8H

### 技术参数

型号	HCS1001D
音频延时	2.5毫秒
频 段	UHF
电 池	3节AA干电池
尺 寸	110*130*60(mm), 不计咪杆
裸机重量	0.42kg
灵 敏 度	-46dB±1dB
工作时长	满电发言时长≤8h
拾音距离	100-600mm (参考距离)

惠威 HEAR THE DIFFERENCE

## HCS1501 台式有线会议发言主席单元/发言代表单元

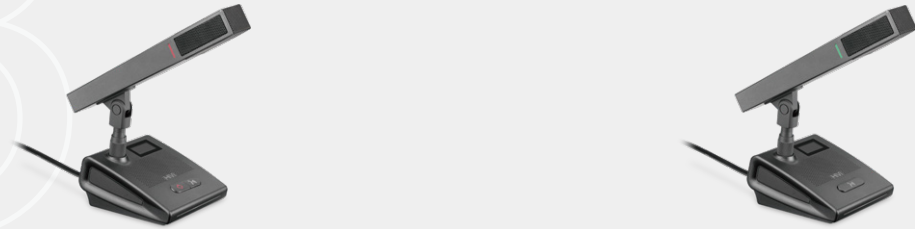

● HCS1501C有线会议发言主席单元      ● HCS1501D有线会议发言代表单元

- ### 产品特点
- ◆ 简洁、实用，专为经济型中小会议室而设计
  - ◆ 支持手拉手连接
  - ◆ 心型指向性麦克风，音色更丰富
  - ◆ 可插拔式方管话筒，带LED指示灯，可显示麦克风开闭状态

- ### 技术参数
- ◆ 低功耗设计、超强抗手机干扰能力
  - ◆ 电容式触摸按键设计，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声
  - ◆ 单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理
  - ◆ 发言功能：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言模式（需配合软件）

型号	HCS1501C	HCS1501D
功耗	1.6W	1.6W
音频频响	20Hz-16KHz	20Hz-16KHz
拾音灵敏度	-36dB±2dB	-36dB±2dB
按键及按键形式	电容式触摸按键	电容式触摸按键
呼吸指示灯	红、绿双色指示	红、绿双色指示
会议系统专用电缆	专用8芯接口，带24V直流供电	专用8芯接口，带24V直流供电
咪杆座	5芯可插拔	5芯可插拔
咪杆	带红绿双色指示全金属方管话筒（MIC200）	带红绿双色指示全金属方管话筒（MIC200）
尺寸(L*W*H)	220*130*60(mm),不计咪杆	220*130*60(mm),不计咪杆
重量	0.95 Kg	0.95 Kg

备注：主席与代表的区别在于主席单元带有优先发言键

## HCS200 荣耀系列有线数字会议系统



● HCS200D有线数字会议发言单元      ● HCS200P幻象有线会议发言单元

- ### 产品特点
- ◆ HCS200D为有线手拉手会议单元
  - ◆ HCS200P为48V幻象供电会议单元
  - ◆ 高保真麦克风，内置麦克风防风棉
  - ◆ 心形指向特性，收音准，距离远
  - ◆ 红绿双色指示灯，发言显示红色，申请显示绿色
  - ◆ 话筒开关按键，发言可视可控
  - ◆ HCS200D支持摄像跟踪

### 技术参数

型号	HCS200D	HCS200P
仰角范围	≤55° 正常状态35°	≤55° 正常状态35°
咪芯灵敏度	-36dB±2dB	-36dB±2dB
拾音距离	100-700mm	100-700mm
尺寸	话筒：38x28x238mm 底座：94.5x133x30mm	话筒：38x28x238mm 底座：94.5x133x30mm
重量	0.95kg	0.95kg
工作环境	室内，0°C-45°C	室内，0°C-45°C
保存环境	室内，-20°C-50°C	室内，-20°C-50°C

## HCS200MCU 8路纯幻象混音主机



- ### 产品特点
- ◆ 8通道话筒输入，1路线路输入1路线路输出
  - ◆ 主机具有48V幻象电源开关键，可选择48V幻象供电
  - ◆ 自带防啸叫功能，一键抑制啸叫，支持全通道幻象供电
  - ◆ 每个通道都带有独立的音量控制，并带优先模式，当优先通道发言时自动对其它通道进行电平衰减
  - ◆ 高保真音质电路设计，还原声音本质带信号电平指示，状态可视
  - ◆ 主机设有两组音频混合输出，供给扩声系统或其它设备

### 技术参数

型号	HCS200MCU
电源	DC 12V 2A
频响	70Hz~18KHz
失真	≤1%
信噪比	≥70dB
幻象供电	DC +48V
净重	2.0kg
主机尺寸	440x200x43.9mm
优先等级	MIC1、MIC2>MIC3~MIC8
工作环境	室内，0°C-45°C
保存环境	室内，-20°C-50°C

## HCS200P-D系列/HCS200P-T系列 台式/立式幻象供电话筒



HCS200P-D2 台式双联幻象话筒      HCS200P-D3 台式三联幻象话筒      HCS200P-D5 台式五联幻象话筒

HCS200P-T2 立式双联幻象话筒      HCS200P-T3 立式三联幻象话筒

- ### 产品特点
- ◆ 独有的封闭喇叭音腔结构，声音重放清晰厚重，充分体现声音的细节
  - ◆ 红绿双色指示灯
  - ◆ 48V幻象供电话筒
  - ◆ 外观稳重大方
  - ◆ 拾音距离远，音质清晰而结实
  - ◆ 具有灵活伸缩结构，可自由调节话筒高度，满足不同发言者身高需要（HCS200P-T2/HCS200P-T3）

### 技术参数

型号	HCS200P-D2	HCS200P-D3	HCS200P-D5	HCS200P-T2	HCS200P-T3
仰角范围	≤55° (正常状态为35°)	≤55° (正常状态为35°)	≤55° (正常状态为35°)	≤55° (正常状态为35°)	≤55° (正常状态为35°)
咪芯灵敏度	-36dB±2dB	-36dB±2dB	-36dB±2dB	-36dB±2dB	-36dB±2dB
拾音距离	100-600mm	100-600mm	100-600mm	100-600mm	100-600mm
尺寸	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm
工作环境	室内，0°C-45°C	室内，0°C-45°C	室内，0°C-45°C	室内，0°C-45°C	室内，0°C-45°C
保存环境	室内，-20°C-50°C	室内，-20°C-50°C	室内，-20°C-50°C	室内，-20°C-50°C	室内，-20°C-50°C
可调高度	1.0~1.8m				1.0~1.8m

## HCS210 荣耀有线会议系统



HCS210C 台式有线发言主席      HCS210D 台式有线发言单元

HCS210PC 台式有线发言主席(幻象备份)      HCS210PD 台式有线发言单元(幻象备份)

- ### 产品特点
- ◆ 一体化的方形咪杆设计，尊贵大气，尤其匹配庄重会议场合
  - ◆ 15°-45°咪杆仰角可调，完全满足不同拾音角度需要
  - ◆ 内置140mm单指向咪芯，灵敏度进行专业调校，声音拾取清晰而厚重
  - ◆ 三面条形红绿双色呼吸指示灯，任意角度，工作状态一目了然
  - ◆ 按键采用电容触摸按键
  - ◆ 128\*64的黑底白字OLED显示屏，清晰无死角
  - ◆ 具有发言键，具备发言功能
  - ◆ 具有按键报到功能（需配合HCMS管理软件）
  - ◆ HCS210C、HCS210PC发言主席具有优先键，可以关闭、打断非主席单元的发言、强插发言

### 技术参数

型号	HCS210C	HCS210D
仰角范围	≤55° (正常状态35°)	≤55° (正常状态35°)
屏幕	128×64黑底白字背光LCD屏	128×64的黑底白字OLED显示屏
咪杆灵敏度	-36dB±2dB	-36dB±2dB
拾音距离	100-600mm	100-600mm
尺寸	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm	话筒：38×28×238mm 底座：94.5×133×30mm
重量	1.03kg	1.03kg
工作环境	室内，0°C-45°C	室内，0°C-45°C
保存环境	室内，-20°C-50°C	室内，-20°C-50°C

## HCS3300 嵌入式有线数字会议系统



● HCS3300C嵌入式有线会议发言主席单元      ● HCS3300D嵌入式有线会议发言代表单元

- ### 产品特点
- ◆ 采用数字总线控制技术
  - ◆ 具有摄像预置记忆功能

### 技术参数

型号	HCS210PC	HCS210PD
仰角范围	≤55° (正常状态35°)	≤55° (正常状态35°)
咪芯灵敏度	-36dB±2dB	-36dB±2dB
屏幕	128*64 OLED显示屏	128*64 OLED显示屏
按键	电容式触摸按键	电容式触摸按键
拾音距离	≥0.8m	≥0.8m
咪头	电容式麦克风,超心型指向性	电容式麦克风,超心型指向性
净重	1kg	1kg
尺寸	话筒:38×28×238mm 底座:94.5×133×30mm	话筒:38×28×238mm 底座:94.5×133×30mm

- ◆ 高端亚克力面板
- ◆ 主席单元具有优先键，关闭和打断其他代表发言功能
- ◆ 红绿双色指示灯环，发言显示红色，申请显示绿色
- ◆ 128\*64黑底白字OLED显示，任意角度清晰可见
- ◆ 电容式触摸按键

### 技术参数

型号	HCS3300C	HCS3300D
供电电源	DC 24V	DC 24V
屏幕	128*64黑底白字背光OLED屏	128*64黑底白字背光OLED屏
咪杆灵敏度	-46dB±1dB	-46dB±1dB
咪杆长度	标配 410mm	标配 410mm
信噪比	>70dB	>70dB
咪杆拾音距离	100~600mm	100~600mm
尺寸	90x60x105.2mm	90x60x105.2mm
重量	0.41 Kg	0.41 Kg

## HCS4300 全数字有线嵌入式系列



HCS430C 嵌入式有线会议发言主席单元      HCS430CF 嵌入式有线会议全功能主席单元

HCS430D 嵌入式全数字有线会议发言代表单元      HCS430DF 嵌入式全数字有线会议全功能代表单元

- ### 产品特点
- ◆ 电容式触摸按键，消除按键音
  - ◆ HCS4300C、HCS4300CF主席单元带有主席优先键，一键静音以及临时强插发言功能
  - ◆ 高品质声音电路设计，声音接近CD级品质
  - ◆ 采用模块化嵌入式外观设计，高档亚克力面板，美观而时尚、高雅
  - ◆ 每台单元都具备任意分配ID地址，方便安装及避免ID地址重复现象
  - ◆ 支持多种报到方式
  - ◆ 具有四种话筒工作模式：限制发言模式、先进先出模式、申请发言模式、自由讨论模式
  - ◆ 配合视频跟踪摄像机、视频矩阵，通过软件（会议管理软件HCMS）预设可以实现视频跟踪功能
  - ◆ 配合会议管理软件可实现更多增值功能，使操作更简便、更高效、更人性化
  - ◆ HCS4300CF、HCS4300DF全功能单元自带扬声器，使发言者声音更精准传达与会者
  - ◆ HCS4300CF、HCS4300DF全功能单元带IC卡模块，配合IC卡可精准识别与会人信息

### 技术参数

型号	HCS430C	HCS430CF	HCS430D	HY430DF
供电电源	DC-24V	DC-24V	DC-24V	DC-24V
屏幕	128*64黑底白字背光LCD屏	128*64黑底白字背光LCD屏	128*64黑底白字背光LCD屏	128*64黑底白字背光LCD屏
咪杆灵敏度	-36dB±1dB	-36dB±1dB	-36dB±1dB	-36dB±1dB
咪杆长度	标配410mm	标配410mm	410mm	410mm
信噪比	/	>70dB	>70dB	>70dB
按键	电容式触摸按键	电容式触摸按键	电容式触摸按键	电容式触摸按键
咪杆拾音距离	100-600mm	100-600mm	100-600mm	100-600mm
喇叭	/	4欧8瓦	4欧8瓦	4欧8瓦
尺寸	335x60x140mm	335x60x140mm	335x60x140mm	335x60x140mm