

HiVi惠威. 美国  
HiVi Acoustics, Inc.  
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA  
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国  
珠海惠威科技有限公司  
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号  
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052  
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。  
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.



## 惠威线声源专业音箱 (KL SERIES MANUAL)



产品说明书  
[www.hivi.com](http://www.hivi.com)


## 一、产品特点:

1. 惠威将线阵列技术运用到KL系列线声源专业音箱, 使音箱的中高音指向性。得到有效控制, 减少了安装环境的反射, 提高了声音的清晰度。
2. 阵列式多喇叭配置, 相比传统音箱, 声压级更大, 声音投射距离更远, 声音扩散更均匀。
3. 运用了惠威经典带式超高音, 高频直指20KHz以上, 声音听感细节更丰富。
4. 对称箱体, 可调角度的U型吊架, 适合灵活固定安装。
5. 适合于各种量贩及高档KTV、酒吧等专业娱乐场所的使用要求。

## 二、吊挂方式:


### 1. 单点吊挂

利用专门为其制作的U型吊挂件, 如图即可方便的进行吊挂且投射角度可调。

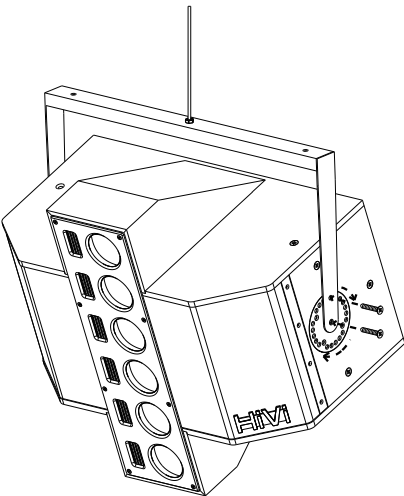

### 2. 多点吊挂

传统吊装配合M8吊环使用。

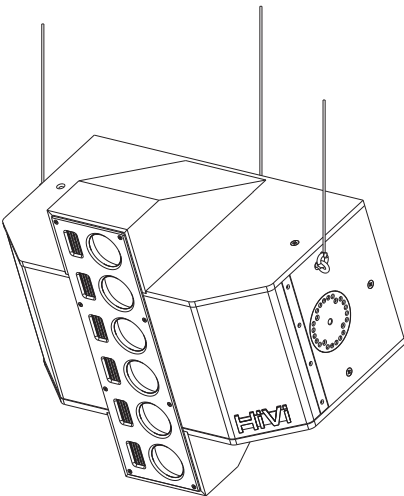

## 五、产品中有害物质的名称及含量:

 此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

| 部件名称  | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|       | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电缆    | X     | O     | O     | O           | O         | O           |
| 金属部件  | O     | O     | O     | O           | O         | O           |
| 木质部件  | X     | X     | X     | X           | X         | X           |
| 塑胶部件  | O     | O     | O     | O           | O         | O           |
| 电路板组件 | X     | O     | O     | O           | O         | O           |
| 变压器   | O     | O     | O     | O           | O         | O           |
| 喇叭件   | O     | O     | O     | O           | O         | O           |
| 包装材料  | O     | O     | O     | O           | O         | O           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。


X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。


| 音箱型号      | KL212                                | KL215                                |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 频率范围      | 45Hz-20KHz                           | 40Hz-20KHz                           |
| 额定输入功率    | 500W(连续)<br>1000W(节目信号)<br>2000W(峰值) | 700W(连续)<br>1400W(节目信号)<br>2800W(峰值) |
| 灵敏度       | 99dB(1W/1m)                          | 101dB(1W/1m)                         |
| 最大声压级     | 126dB(连续)<br>132dB(峰值)               | 129dB(连续)<br>135dB(峰值)               |
| 额定阻抗      | 4ohm                                 | 4ohm                                 |
| 分频器类型     | PASSIVE                              | PASSIVE                              |
| 低音单元      | 2X12" (75mm音圈)                       | 2X15" (75mm音圈)                       |
| 高音单元      | 6X4" (纸锥高音)                          | 6X4" (纸锥高音)                          |
| 超高音单元     | 9X2.5" (带式高音)                        | 9X2.5" (带式高音)                        |
| 输入连接      | 2 X Speakon NL4                      | 2 X Speakon NL4                      |
| 安 装       | 多点吊挂                                 | 多点吊挂                                 |
| 尺寸(宽x高x深) | 835*745*422mm                        | 1016*745*498mm                       |
| 重 量       | 49.5Kg                               | 54Kg                                 |

### 三、外形尺寸图：


#### 1. KL208

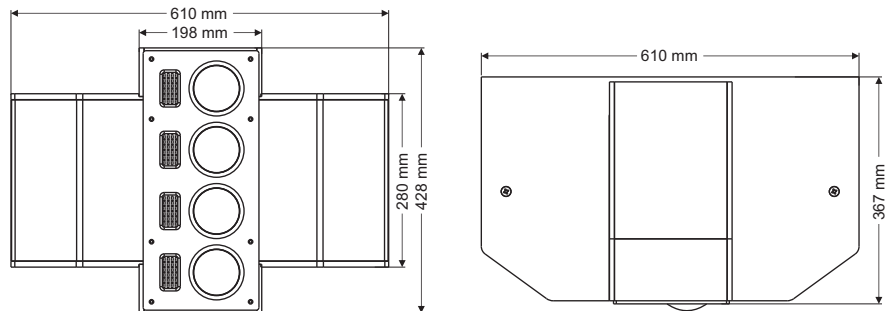


#### 2. KL210

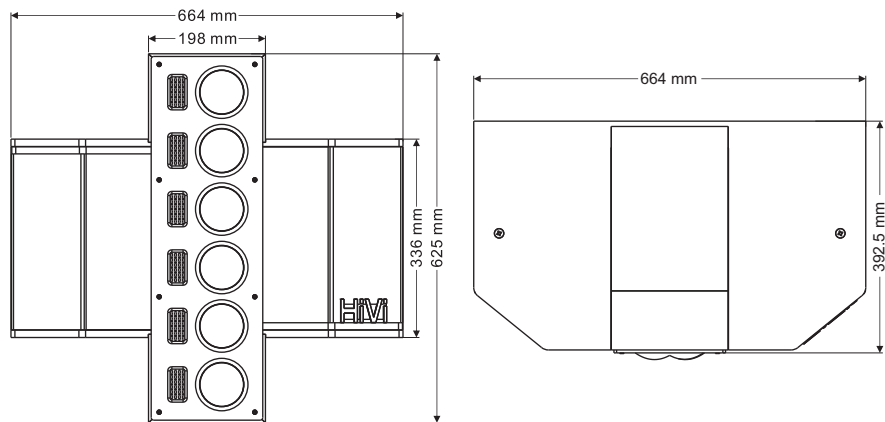

### 3. KL212

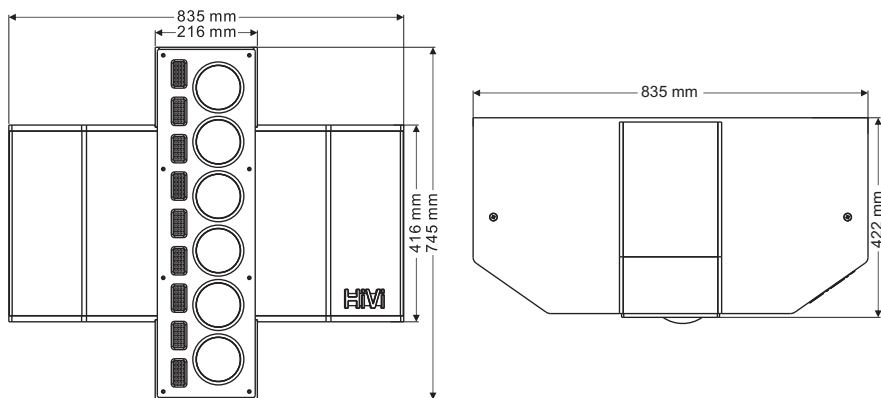

### 4. KL215

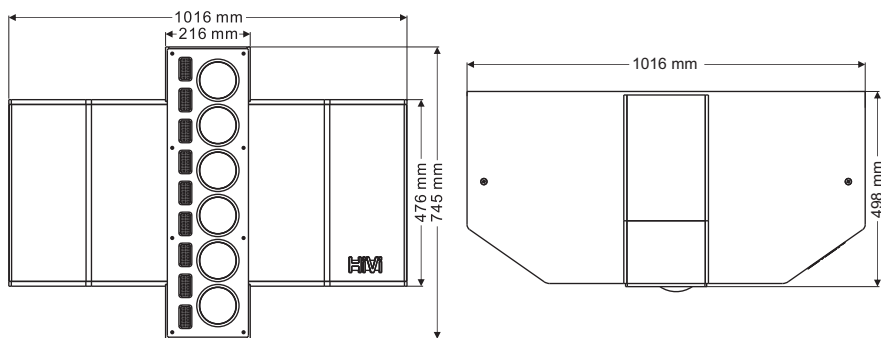

### 四、技术参数：

| 音箱型号      | KL208                                  | KL210                                  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 频率范围      | 50Hz-20KHz                             | 50Hz-20KHz                             |
| 额定输入功率    | 250W (连续)<br>500W (节目信号)<br>1000W (峰值) | 400W (连续)<br>800W (节目信号)<br>1600W (峰值) |
| 灵 敏 度     | 96dB (1W/1m)                           | 97dB (1W/1m)                           |
| 最大声压级     | 120dB (连续)<br>126dB (峰值)               | 123dB (连续)<br>129dB (峰值)               |
| 额定阻抗      | 4ohm                                   | 4ohm                                   |
| 分频器类型     | PASSIVE                                | PASSIVE                                |
| 低音单元      | 2X8" (50mm音圈)                          | 2X10" (65mm音圈)                         |
| 高音单元      | 4X3" (纸锥高音)                            | 6X3" (锥盆高音)                            |
| 超高音单元     | 4X2.5" (带式高音)                          | 6X2.5" (带式高音)                          |
| 输入连接      | 金属接线柱                                  | 金属接线柱                                  |
| 安 装       | U型吊架、多点吊挂                              | U型吊架、多点吊挂                              |
| 尺寸(宽x高x深) | 610*428*367mm                          | 664*625*392.5mm                        |
| 重 量       | 25Kg                                   | 39Kg                                   |