



HQ 系列
专业音箱
产品说明书

前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

Hear the difference

惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 www.hivi.com 前往官网查看。

一、产品特点：

HQ1000系列是惠威集团最新推出的二分频专业音箱，设计用于娱乐场所、会议及多功能厅等扩声场合。采用高质量的同轴电声器件和时尚箱体板材，边角弧度加后方形斜边的箱体设计，使系统安装更显多样化，同时也能有效的抑制系统的声衍射。

外饰高强度黑色和白色两种(HQ1000为黑色，HQ1000W为白色)金刚砂耐磨涂层，方便系统搬运和安装。惠威高质量的模压钢制网，有效的保护单元，大功率下无谐振。


配备三脚支架座、U型吊架点和M8标准吊装点，配合多样化的安装方式使系统多功能的特性，能得到充分的发挥。

HQ3000系列是惠威集团最新推出的三分频专业音箱，设计用于娱乐场所、会议及多功能厅等扩声场合。采用高质量的同轴电声器件和时尚箱体板材，阵列式2寸超高音的引入使得高频更加细腻。边角弧度加后方形的箱体设计，使系统安装更显多样化，同时也能有效的抑制系统的声衍射。

外饰高强度黑色和白色两种(HQ3000为黑色，HQ3000W为白色)金刚砂耐磨涂层，方便系统搬运和安装。惠威高质量的模压钢制网，有效的保护单元，大功率下无谐振。


配备三脚支架座、U型吊架点和M8标准吊装点，配合多样化的安装方式使系统多功能的特性，能得到充分的发挥。

二、功能示意：

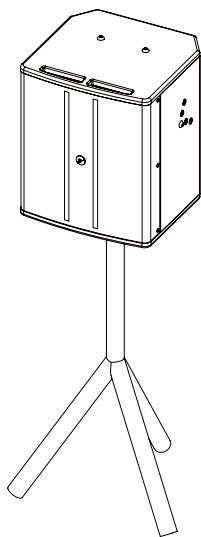


支撑图

三脚支架座的设计引入，使系统在流动安装时变得轻松、方便。

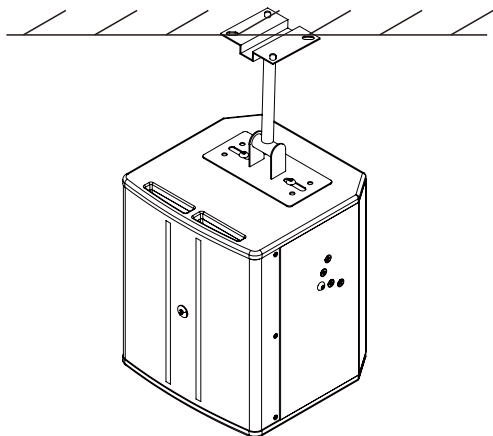

顶部吊挂图





箱体上100mm间距M8吊点可搭配专业吊架(选配)，如图即可方便的进行水平吊挂且投射角度可调。

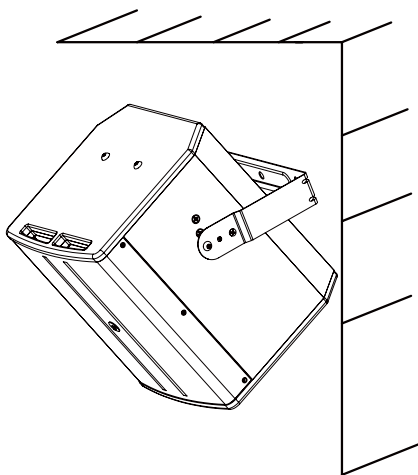


U型架挂墙图（U型架为选配件）

U型架的配备使系统在工程实际需要时能进行多角度的调节安装
(黑色U型架:HQ1000-UXJ/HQ3000-UXJ, 白色U型架:HQ1000W-UXJ/HQ3000W-UXJ)。


三、U型架安装步骤:

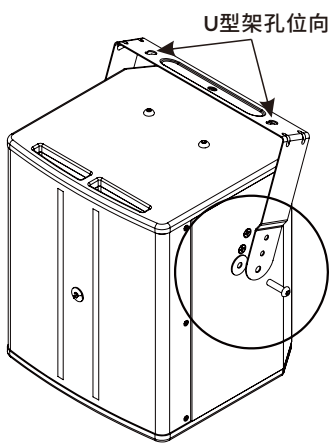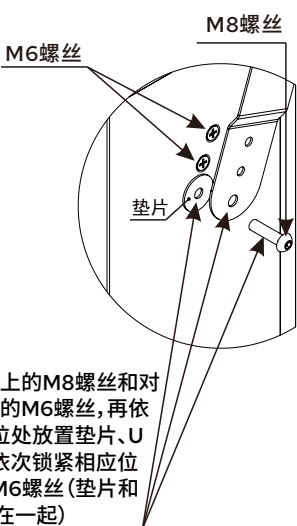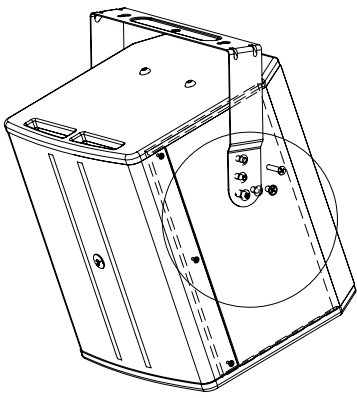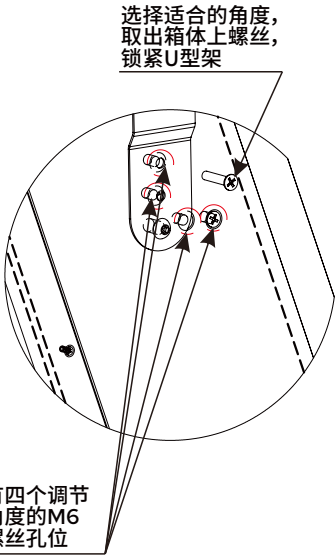 U型架孔位向上 V	 M6螺丝 M8螺丝 垫片 先取出箱体上的M8螺丝和对应角度孔位的M6螺丝,再依次在M8孔位处放置垫片、U型架,最后依次锁紧相应位置的M8和M6螺丝(垫片和U型架包装在一起) V 2:5
 VI	 选择适合的角度,取出箱体上螺丝,锁紧U型架 有四个调节角度的M6螺丝孔位 VI 2:5
U型架角度调节示意图	局部放大图


四、外形尺寸图:

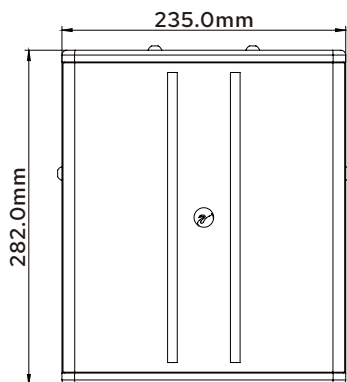


HQ1000/HQ1000W正面

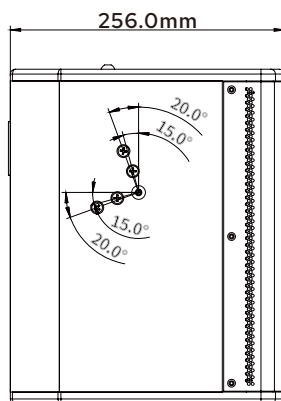


HQ1000/HQ1000W侧面

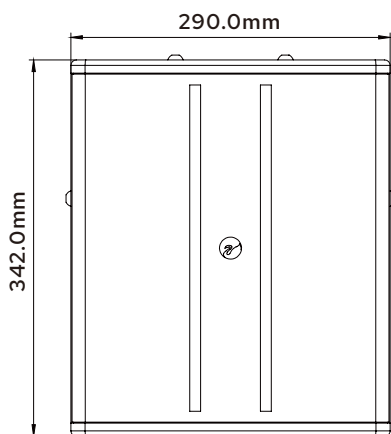


HQ3000/HQ3000W正面

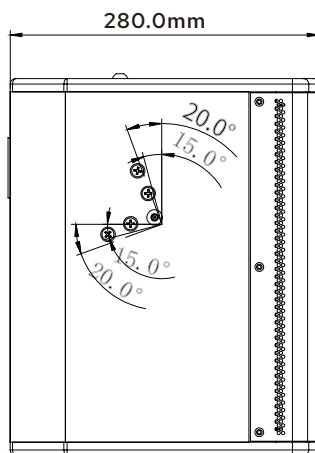


HQ3000/HQ3000W侧面




顶面

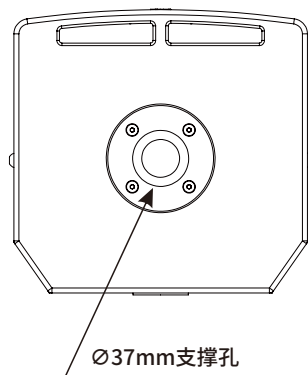

底面



HQ1000 U型架

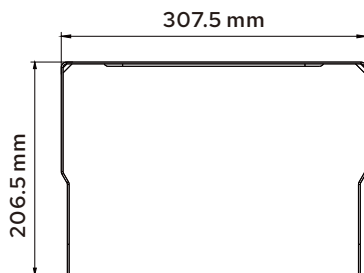

HQ3000 U型架

五、技术参数：

音箱型号	HQ1000	HQ1000W
箱体外观	黑色金刚砂	白色金刚砂
频率范围	75Hz-20KHz	
额定输入功率	120W(连续) 240W(节目信号) 480W(峰值)	
灵 敏 度	92dB(1W/1m)	
最大声压级	113dB(连续) 119dB(峰值)	
额定阻抗	8 Ω	
覆盖角度(H×V)	90度×90度	
低音单元	1×6.5"	
高音单元	1×3"锥盆	
输入连接	2P红黑线夹(红+，黑-)	
安 装	支撑、M8吊装点、U型架	
产品尺寸(宽×高×深)	235×282×256mm	
净 重(±10%)	5.0 Kg	

音箱型号	HQ3000	HQ3000W
箱体外观	黑色金刚砂	白色金刚砂
频率范围	65Hz-20KHz	
额定输入功率	250W(连续) 500W(节目信号) 1000W(峰值)	
灵 敏 度	96dB(1W/1m)	
最大声压级	120dB(连续) 126dB(峰值)	
额定阻抗	8 Ω	
覆盖角度(H×V)	90度×90度	
低音单元	1×10"	
中高音单元	1×3"锥盆	
超高音单元	2×2"锥盆	
输入连接	2P红黑线夹(红+，黑-)	
安 装	支撑、M8吊装点、U型架	
产品尺寸(宽×高×深)	290×342×280mm	
净 重(±10%)	8.7 Kg	

六、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 1