



HX 系列  
专业音箱  
产品说明书

## 前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

**Hear the difference**


惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 [www.hivi.com](http://www.hivi.com) 前往官网查看。

## 一、产品特点:


HX系列扬声器系统采用优质的夹层板制作而成，外涂高强度耐磨涂层，使系统在搬运或安装过程中得到有效的保护。专利的“X”造型模压钢质网，可以有效的保护单元，抑制系统大功率下的有害振动。此系统专为慢摇吧场所而设计，也可以用于大型的HiFi房、KTV包间等娱乐场所，还可以用于各种演出。全频箱都设有梯形角度、支撑座及M8的吊点，便于工程安装及适应各种不同的用途。各音箱均通过标准消声室检测，确保其品质。

## 二、安装示意图:




返听

如图即变为上仰一定角度的舞台返听系统。




壁挂

多角度的箱体设计及M8标准吊装点的配备，使系统在工程实际需要时，利用原厂提供的配件，可轻松、快速地完成下倾式横向壁挂安装。



号筒变换



可以快速变换号筒的位置，使系统可以水平安装、垂直安装或者用作舞台返听器。

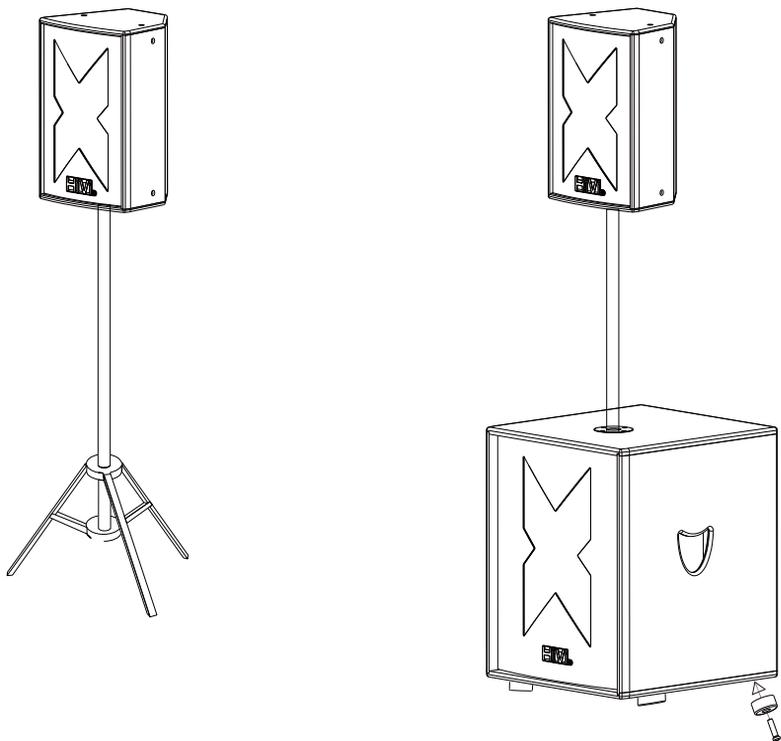



### 支撑

带有三脚支架座的设计引入，使系统在流动安装或卫星组合时变得轻松、方便



## 三、外形尺寸图:





HX10

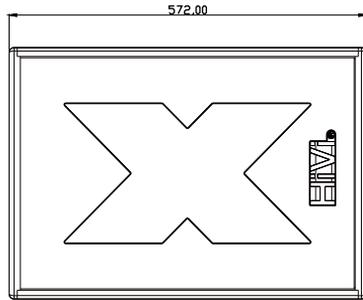



HX12

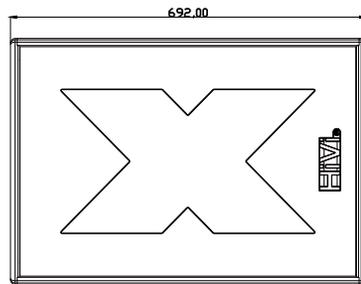

HX15



HX18S

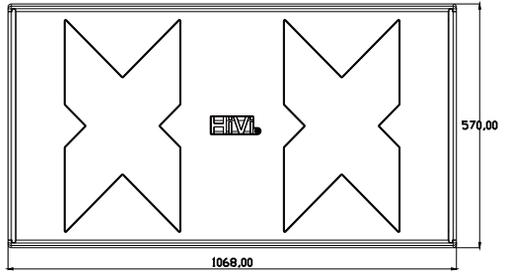

HX218S

#### 四、技术参数:

音箱型号	HX10	HX12	HX15
频率范围	60Hz-20KHz	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz
额定功率	200W(RMS)	300W(RMS)	400W(RMS)
灵敏度	95dB(1W/1m)	97dB(1W/1m)	99dB(1W/1m)
最大声压级	124dB	128dB	131dB
额定阻抗	8 Ω	8 Ω	8 Ω
覆盖角度(H×V)	90度×50度	80度×50度	80度×50度
等效分频点	3.4KHz	3.6KHz	2.4KHz
低音单元	1×10"(65mm音圈)	1×12"(75mm音圈)	1×15"(75mm音圈)
高音单元	1×34mm压缩驱动器	1×44mm压缩驱动器	1×75mm压缩驱动器
输入连接	两个并联四芯 SPEAKON座	两个并联四芯 SPEAKON座	两个并联四芯 SPEAKON座
安 装	12-M8吊装点	12-M8吊装点	12-M8吊装点
尺寸(宽×高×深)	500×350×315mm	572×395×358mm	692×470×442mm
净 重	17 KG	24 KG	31 KG

音箱型号	HX18S	HX218S
频率范围	45Hz-800Hz	35Hz-800Hz
额定功率	500W(RMS)	1100W(RMS)
灵敏度	98dB(1W/1m)	102dB(1W/1m)
最大声压级	130dB	138dB
额定阻抗	8 Ω	8 Ω
低音单元	1×18"(100芯音圈)	2×18"(100芯音圈)
输入连接	两个并联四芯 SPEAKON座	两个并联四芯 SPEAKON座
尺寸(宽×高×深)	560×690×595mm	1068×570×780mm
净 重	45 KG	92 KG

## 五、产品中有害物质的名称及含量:



此图示含义为:该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 1