



Pro 系列
惠威线阵列音箱
产品说明书

前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端的电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望给您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

Hear the difference

惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 www.hivi.com 前往官网查看。

一、产品特点：

Pro-1002和Pro-1512S是HiVi惠威品牌全新推出的线阵列音箱系统，以解决声音远距离传输而造成的声压级衰减。通过对波阵面的校正，使其接近于平面波传输，从而解决远距离传播的困扰，通过特制的吊挂系统能使多只音箱有益的装连，形成强大的线声源，连续声压级高，动态大，瞬态很好。

本套系统特别适合各种篮球馆、大会堂、礼堂、剧院、多功能会议室等。并配有吊架、插销、各类连接件等，系统组合、吊装使用便捷。

二、技术参数：

音箱型号	Pro-1512S
频率范围	33Hz~350Hz
额定输入功率	1000W
灵敏度	100dB (1w/1m)
最大声压级	136dB
额定阻抗	4Ω
低音单元	2x15" (75mm音圈)
扩散角度	全指向
安 装	田字架吊装
尺寸(宽x高x深)	950x588x828mm
净 重	84.5kg


音箱型号	Pro-1002
产品组合	低音配置:1只10"(φ65mm芯)低音, 8P输入座1+/1-
	低音配置:1只10"(φ65mm芯)低音, 8P输入座2+/2-
	高音配置:1只3"(φ75mm芯)高音, 8P输入座3+/3-
	组建板材:桦树夹板 / 外部保护层:环保加硬黑色点油漆
	吊挂件:专用吊挂系统 / 正面保护:喷涂加硬圆角孔钢网
频率响应(±3dB)	LF:58Hz-3kHz/58Hz-3kHz HF:850Hz-20kHz
灵敏度(轴 1m/1W)	LF:98dB/98dB HF:112dB
输入阻抗	LF:16Ω/16Ω HF:16Ω
连续功率	LF:250W/250W HF:150W
扩散角度	水平线: 110° / 垂直线: 10°
吊装角度	0°、2°、4°、6°、8°、10°、12°
吊装及配件(线组)	铁架(一组一只)/ 手动葫芦2只/尼龙带2条/防水帆布
尺寸(宽x高x深)	950x318x511mm
净 重	41kg

音箱型号	Pro-1502S
频率范围	43Hz~350Hz
额定输入功率	700W (连续) / 1400W (节目信号) / 2800W (峰值)
灵敏度	101dB (1w/1m)
最大声压级	130dB (连续) / 136dB (峰值)
额定阻抗	4Ω
低音单元	2x15" (75mm音圈)
扩散角度	2xspeakon NL4
安 装	田字架吊装
尺寸(宽x高x深)	792x490x697mm
净 重	57kg


音箱型号	Pro-8002
系统配置	2分频全音域
产品组合	低音配置:2只8" (φ51mm芯) 低音
	高音配置:1只3" (φ44mm芯) 高音
	组建板材:桦树夹板 / 外部保护层:环保加硬黑色点油漆
	吊挂件:专用吊挂系统 / 正面保护:喷涂加硬圆角孔钢网
频率响应(±3dB)	LF: 73Hz-2kHz / HF: 1kHz-18kHz
灵敏度(轴 1m/1W)	LF: 95dB / HF: 105dB
输入阻抗	LF: 16 Ω / HF: 8 Ω
连续功率	LF: 250W / HF: 60W
扩散角度	水平线: 110°(100m) / 垂直线: 10°(150m)
吊装角度	0°、2°、4°、6°、8°、10°、12°
吊装选配件(线组)	铁架(一组一只) / 手动葫芦2只/尼龙带2条/防水帆布
尺寸(宽x高x深)	792x265x433mm
净 重	25.3kg

三、尺寸标注图：


Pro-1512S

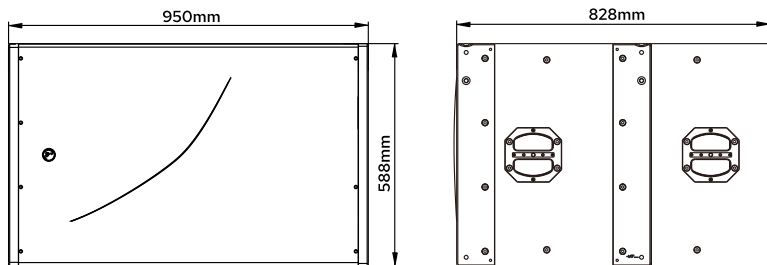


Pro-1002

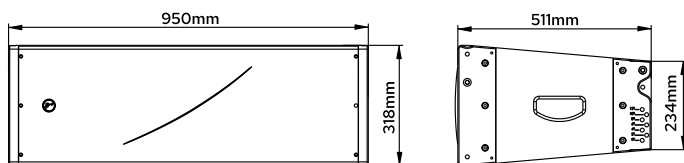

Pro-1502S

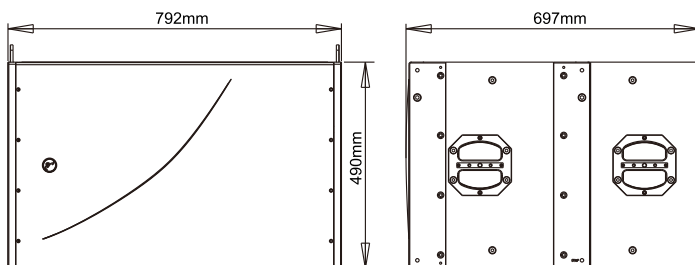

Pro-8002

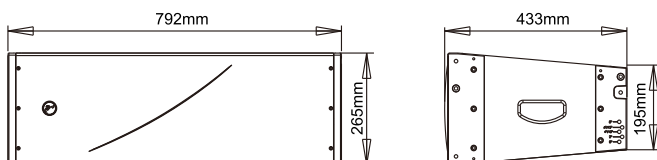

四、吊装说明：

图1





图2



第一步：二人合力将音箱从包装箱里抬出。(如图1放置)

第二步：将前端插销水平拔出，内置前端吊装连杆自动弹出。(如图2)

图3





图4



第三步：将音箱置于已吊起了的吊架正下方。(如图3)

第四步：将吊装前端吊装孔与前端吊装连杆的吊装孔配合OK后，再将前端插销水平插入吊装孔内。(如图4)

图5





图6



第五步：以前端吊装孔为中心，以需要的角度放置后端吊装件。(如图5)

第六步：将吊架后端吊装孔与音箱后端吊装件的固定孔配合OK后，再将后端插销水平插入该吊装孔内；至此，第一个音箱吊装完毕。(音箱保持在水平0°状态)(如图6)

图7


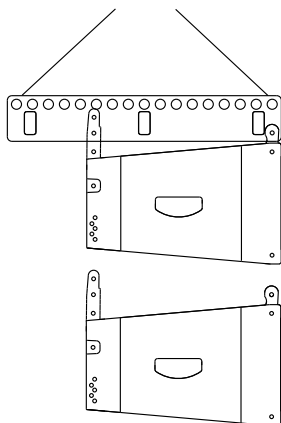


图8

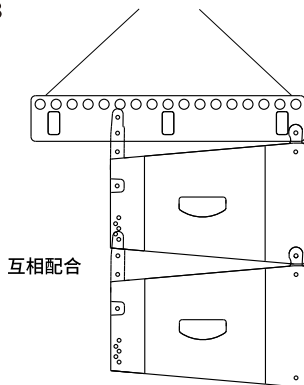

第七步：将吊架在原来的位置上再升高大约300mm，再拿出第二只音箱，并置于第一只音箱正下方。(如图7)

第八步：

1. 将第一个音箱前端吊装孔与第二个音箱前端吊装件的吊装孔配合OK后，再将前端插销水平插入该吊装孔内；
2. 将第一个音箱后端吊装孔与第二个音箱后端吊装件的固定孔配合OK后，再将后端插销水平插入该吊装孔内(后端吊装件可用于控制张角，角度范围：在已具备的角度孔上任意选择)。(如图8)

图9





图10



第九步：重复第七、八步整套音箱吊装完毕。(按使用场地的不同，可调整不同的垂直张角)(如图10)

五、产品中有害物质的名称及含量：

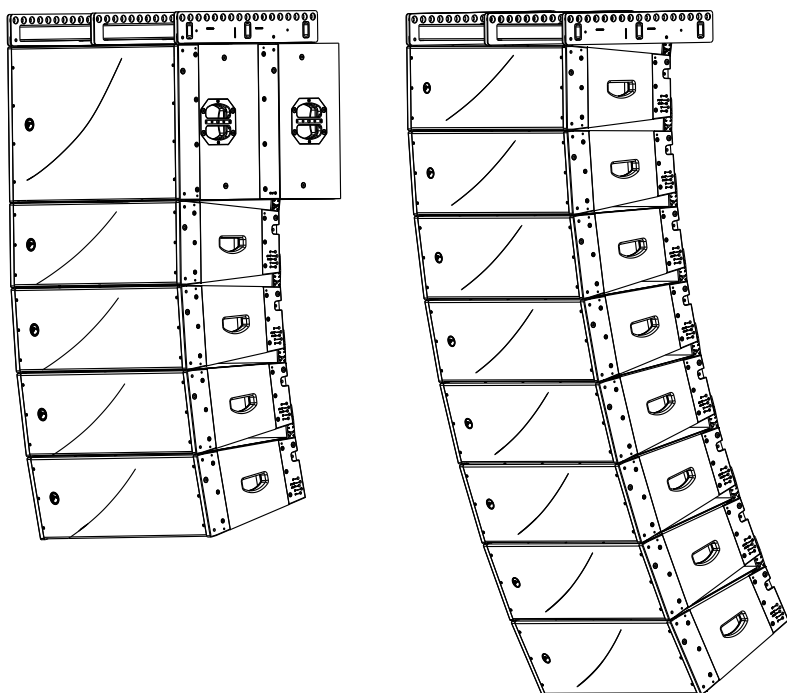

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 1