

技术参数

音箱型号	HV10	HV12	HV15
频率范围	60Hz-20KHz	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz
音箱功率	200W(额定) 400W(节目) 800W(峰值)	250W(额定) 500W(节目) 1000W(峰值)	350W(额定) 700W(节目) 1400W(峰值)
灵敏度	95dB(1W/1m)	96dB(1W/1m)	98dB(1W/1m)
最大声压级	118dB(额定) 124dB(峰值)	120dB(额定) 126dB(峰值)	124dB(额定) 130dB(峰值)
额定阻抗	8 Ω	8 Ω	8 Ω
覆盖角度	90度x50度	90度x50度	90度x50度
低音单元	1x10"(65mm音圈)	1x12"(65mm音圈)	1x15"(75mm音圈)
高音单元	1x44mm压缩驱动器	1x44mm压缩驱动器	1x44mm压缩驱动器
输入连接	2xSpeakon NL4	2xSpeakon NL4	2xSpeakon NL4
安 装	M8吊装点	M8吊装点	M8吊装点
尺寸(宽x高x深)	313x325x500mm	356x369x560mm	450x452x690mm
净重(±10%)	16 Kg	20 Kg	32 Kg


附件：说明书 ······ 各1册
 合格证 ······ 各1张
 保修卡 ······ 各1张

HiVi惠威·美国
 HiVi Acoustics, Inc.
 11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
 Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威·中国
 珠海惠威科技有限公司
 广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
 电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
 客户服务热线: 400-090-9199


※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
 Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

HV系列扬声器系统说明书

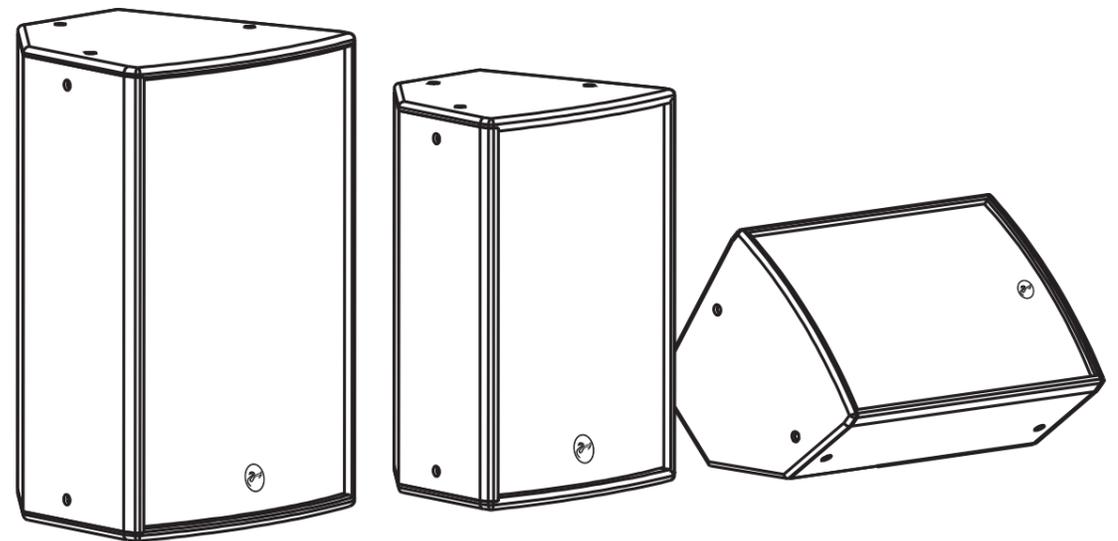


HV系列是二分频的全频音箱，设计用于娱乐场所，也可用作会议及多功能厅等扩声场合。采用优质惠威电声器件和时尚箱体板材，动态强大。多角度设计，即可使系统安装更显多样化，同时也能有效的抑制系统的声衍射。外饰高强度黑色耐磨涂层，方便系统搬运和安装。惠威高质量的模压钢制网，有效的保护单元，大功率下无谐振。配备三脚支架座和多个M8标准吊装点，配合多样化的安装附件使系统多功能的特性得到充分的发挥。

功能示意

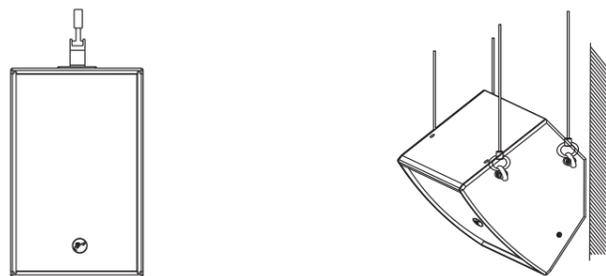


壁挂

多角度的箱体设计及M8标准吊装点的配备，使系统在工程实际需要时，可轻松、快速地完成下倾式纵、横向壁挂安装。




号筒变换

可以快速变换号筒的位置，使系统可以水平安装、垂直安装或者用作舞台返听器。




返听

如图即变为上仰一定角度的舞台返听系统。

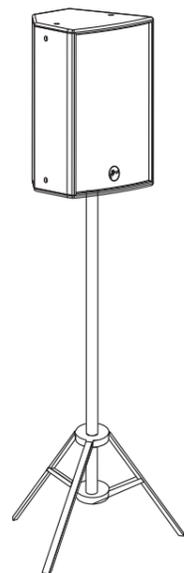

支撑

三脚支架座的设计引入，使系统在流动安装时变得轻松、方便。

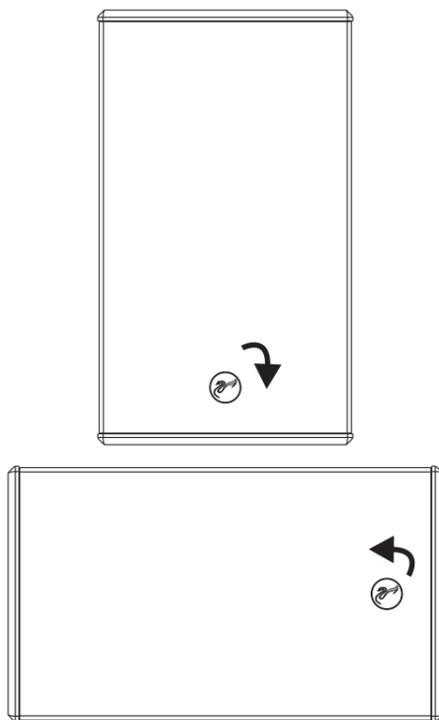


LOGO标牌可旋转

垂直或水平吊挂或摆放音箱时，LOGO标牌可相应的做90°旋转。


HV10尺寸图

单位：mm

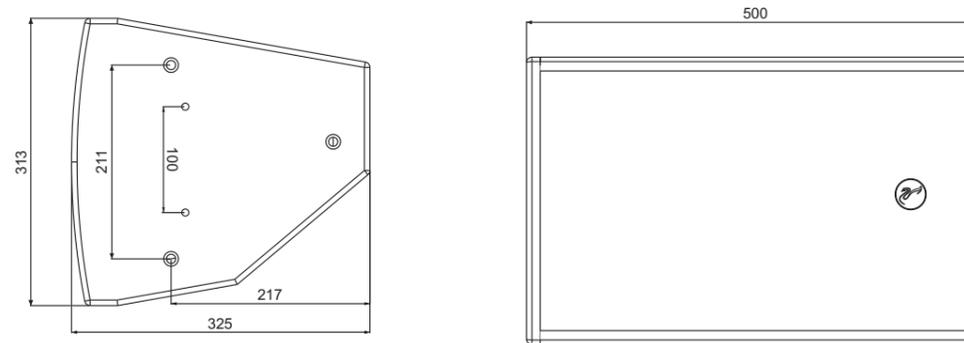

HV12尺寸图

单位：mm

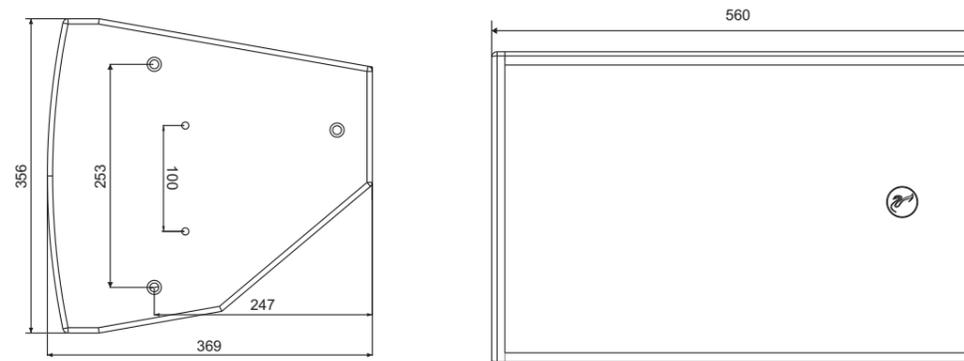

HV15尺寸图

单位：mm

