



T3 系列
专业音箱
产品说明书

前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

Hear the difference


惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 www.hivi.com 前往官网查看。

一、产品特点：


T3系列是一套专业三分频线声源扩声音箱系统，设计用于会议、多功能厅及中小型流动商演等专业扩声场合。采用惠威宽水平指向高音，阵列式的线声源中高音组合，搭配内置专业电声技术优化的分频网络，垂直天花板及地面的声反射小，声音重放清晰，动态强大。上部长直线形阵列T3A全频音柱主要负责中远场的声音覆盖；中部可根据使用现场选择弧形阵列T3B全频音柱或者短直线形阵列T3D中低频音柱，主要负责近场的声音覆盖，采用直插即用的快捷连接装置组合安装，可方便快捷的配合T3S/T3S-A超低频音箱，组成一套强大的近、中、远场自然分区的专业线阵源扩声音箱系统。

二、功能示意：

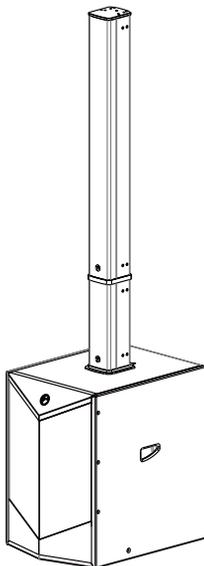


组合使用一

T3A、T3D、T3S/T3S-A组合系统

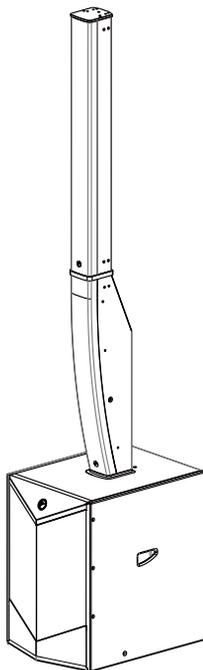


组合使用二

T3A、T3B、T3S/T3S-A组合系统

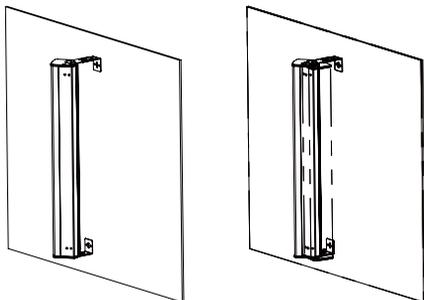

单独使用

T3A可单独吊挂并可进行水平旋转调整角度。



单独使用

T3S平放单独使用

三、组合安装：

第一步：将T3S(如图1)抬出摆放至合适位置，将T3B/T3D(如图2)插入T3S(如图3)。

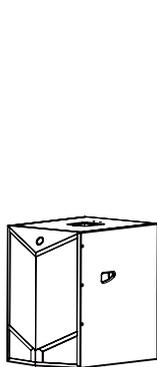


图1

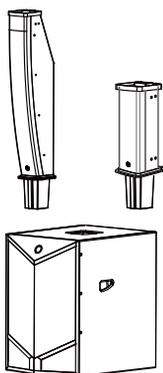


图2




图3

第二步：拆出 T3A(如图 4)与 T3B/T3D连接好，(如图 5)拆出 T3B/T3D的 两颗 M6 螺丝 (严禁拆卸其它螺丝)，然后拆出 T3A后连接片的 2颗 M6 螺丝，使后连接片滑动至(图6)的位置，锁好螺丝即可完成组合安装(如图7)。

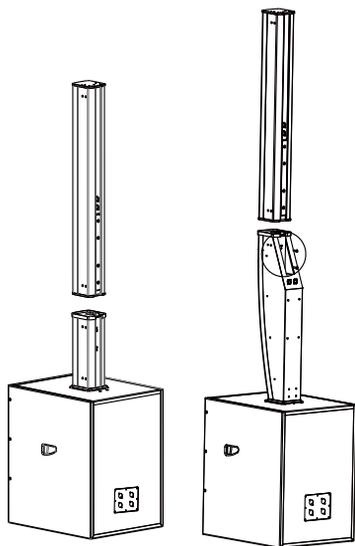


图4




图5




图6


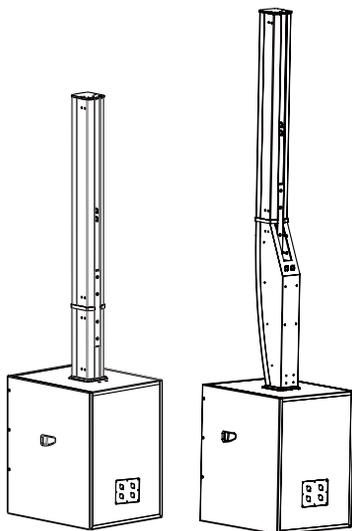



图7

四、外形尺寸图：


T3A

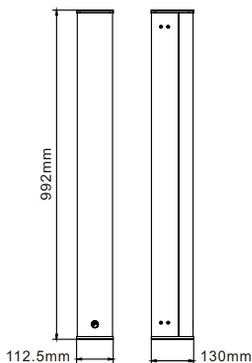


T3B

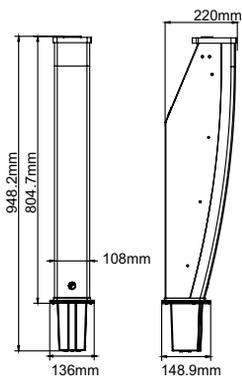


T3D

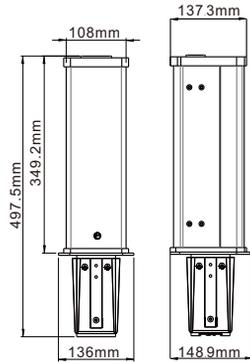


T3S

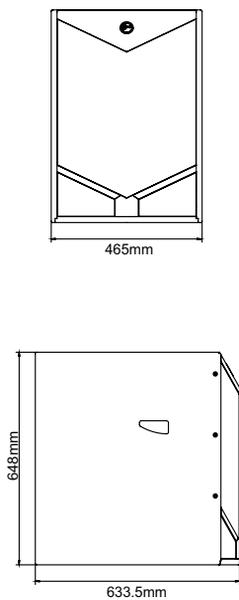

整体尺寸

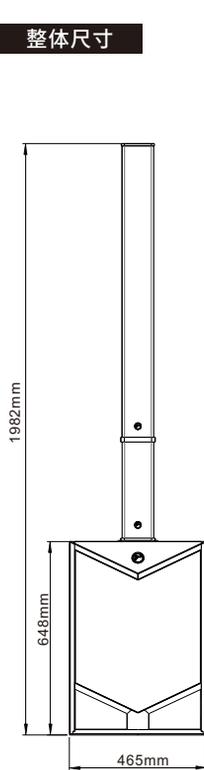

T3A+T3D+T3S

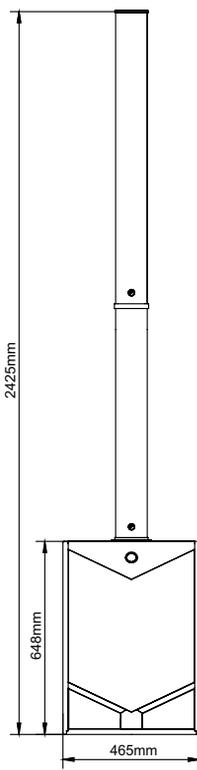

T3A+T3B+T3S


五、技术参数：

音箱型号	T3A	T3B
频率范围	120Hz-18KHz	120Hz-18KHz
额定输入功率8Ω	150W(连续) 300W(节目信号) 600W(峰值)	120W(连续) 240W(节目信号) 480W(峰值)
灵敏度	94dB(1W/1m)	92dB(1W/1m)
最大声压级	116dB(连续) 122dB(峰值)	113dB(连续) 119dB(峰值)
额定阻抗	8 Ω	8 Ω
覆盖角度(H×V)	120度×30度	120度×30度
低音单元	8×3"(25mm音圈)	6×3"(25mm音圈)
高音单元	2×3"锥形	2×3"锥形
安 装	吊装/直插T3B/T3D	直插T3S
尺寸(宽×高×深mm)	112.5×992×130	136×948.2×220
净重(±10%)	8 KG	10 KG

音箱型号	T3D	T3S
频率范围	120Hz-4KHz	30Hz-250Hz
额定输入功率8Ω	120W(连续) 240W(节目信号) 480W(峰值)	450W(连续) 900W(节目信号) 1800W(峰值)
灵敏度	88dB(1W/1m)	98dB(1W/1m)
最大声压级	106dB(连续) 112dB(峰值)	125dB(连续) 131dB(峰值)
额定阻抗	8 Ω	8 Ω
覆盖角度(H×V)	120度×30度	全指向
低音单元	4×3"(25mm音圈)	15"(75mm音圈)
高音单元		
安 装	直插T3S	落地
尺寸(宽×高×深mm)	136×497.5×148.9	465×648×633.5
净重(±10%)	4.6 KG	40 KG

六、组合系统输入连接：

T3S后板丝印

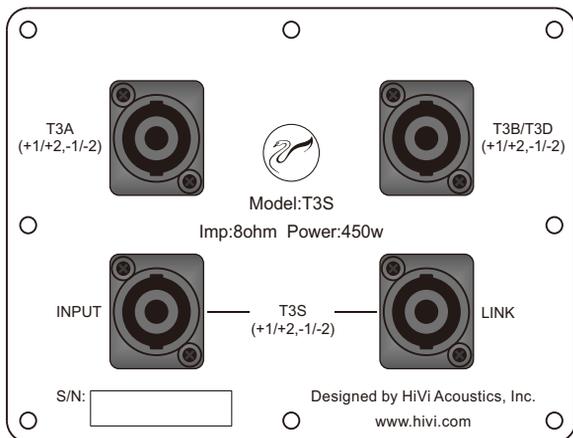

七、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 1