






惠威

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

D8.4MKII

Hi-end 中低音扬声器

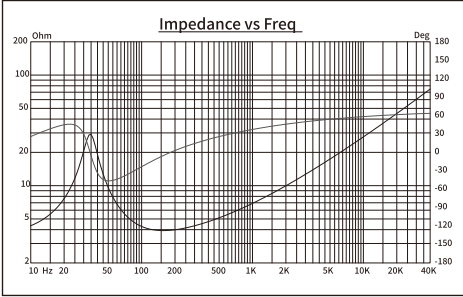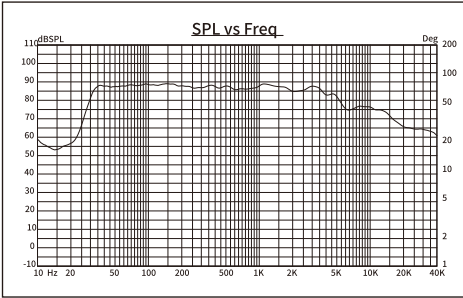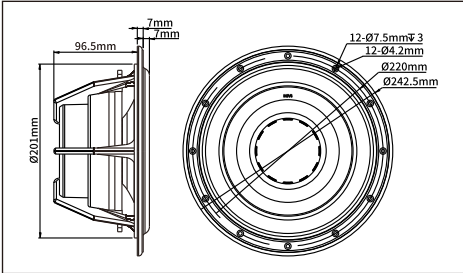

设计特点：

D8.4MKII扬声器参数优化设计，一体化PP振膜，耐疲劳天然橡胶折环；改性混纺定心支片提供良好的恢复性及通透率；大功率76mm直径音圈，耐高温铜包铝线材，配合无涡流损耗KAPTON 骨架；精心设计的对称磁路系统，一体化高密度铸铝盆架有效抑制不良振动，使失真降到最低。

声音特征：承受功率大，长线性冲程，动态大失真小，低频量感低沉弹性而温润；适用于Hi-Fi、AV音响系统及超重低音。

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	4	Ω
谐振频率	Fs	34	Hz
频率范围	FD	34-5k	Hz
额定功率	Pnom	100	W
最大功率	Pmax	200	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	86	dB
重量	W	3	kg
音圈			
音圈直径	Ø	76	mm
直流电阻	Re	3.4	Ω
音圈卷宽	H	16.5	mm
音圈线材	铜包铝		
音圈骨架	Kapton		
磁路			
磁路型式	内磁式		
磁体材料	钕铁硼		
力系数(BL值)	BL	7.8	N/A
磁隙高度	He	6	mm
最大线性位移	Xmax	5	mm
Small/Thiele 参数			
顺性	Cms	511	uM/N
机械Q值	Qms	3.8	-
电Q值	Qes	0.51	-
总Q值	Qts	0.45	-
振动质量	Mms	41.7	g
等效容积	Vas	45	L
落地箱推荐箱体参数			
箱体类型	倒相箱		
推荐箱体净容积	Vb	48	L
倒相管调谐频率	Fb	33	Hz
箱体在自由场-3db频率	F3	33	Hz
书架箱推荐箱体参数			
箱体类型	倒相箱		
推荐箱体净容积	Vb	32	L
倒相管调谐频率	Fb	40	Hz
箱体在自由场-3db频率	F3	40	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	○	○	○	○	○	10
	包装材料	X	○	○	○	○	○	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

珠海惠威科技有限公司 地址：珠海市联港工业区东成路南1号 电话：400-090-9199
因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知 www.hivi.com



售后客服