







惠威

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

Q3

Hi-end 高音扬声器

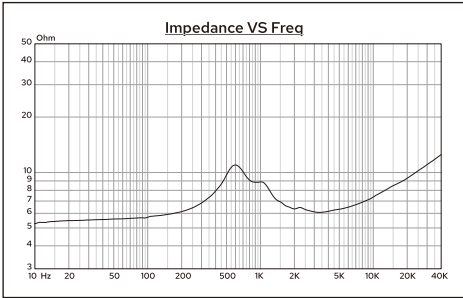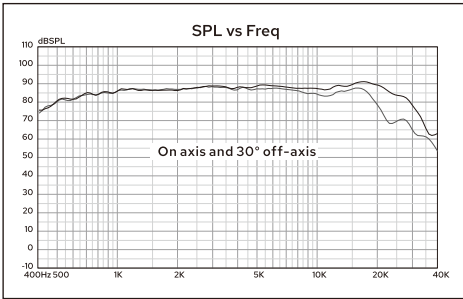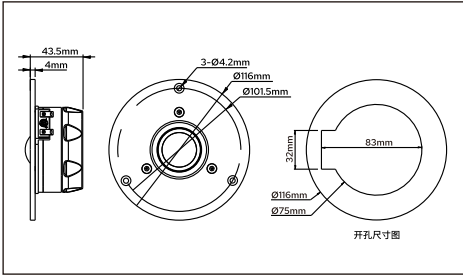

设计特点：

采用28mm德国软球顶音膜,特殊的阻尼层处理, 频率响应宽广、平直, 声音表现的更加通透、清晰。高性能铁氧体双磁路设计, 线性匀强磁场, 谐波失真得以有效的降低。

为了更低的失真及更好的防止动态压缩, 改良谐振腔设计, 高阻吸音材料。专业液磁冷却技术, 耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈, 具备较大功率承受能力。秉承惠威一贯的Hi-end 理念, 音色更加自然圆润, 瞬态、质感、解析力表现更有层次感, 细节丰富而毫无不悦特性。

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	6	Ω
谐振频率	Fs	600	Hz
额定功率	Pnom	15	W
最大功率	Pmax	30	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	90	dB
重量	W	0.64	kg
音圈			
音圈直径	Ø	28	mm
直流电阻	Re	5.1	Ω
音圈线材	耐高温铜包铝线		
音圈骨架	耐高温Aluminum		
磁路			
磁路型式	双磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
参数			
推荐分频点	>2000 Hz		

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
	喇叭件	X	○	○	○	○	○	10
	包装材料	X	○	○	○	○	○	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代技术或部件, 符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

珠海惠威科技有限公司 地址：珠海市联港工业区东成路南1号 电话：400-090-9199
因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知 www.hivi.com



售后客服