
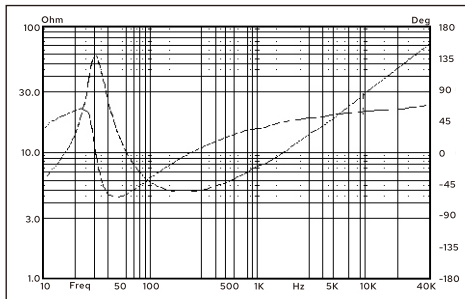
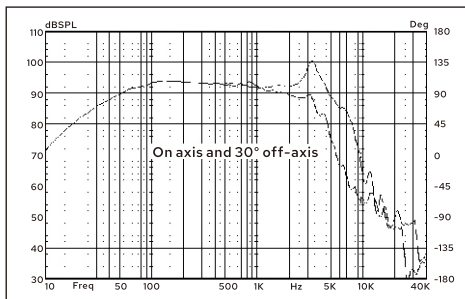


SS8II

Hi-end 中低音扬声器

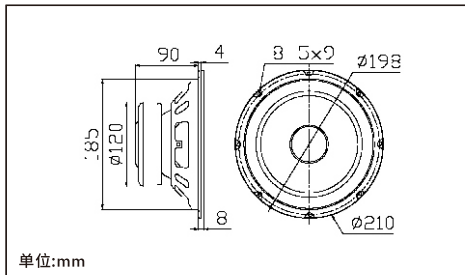

SS8II-八寸口径的低音典范！

设计特点：

采用丹麦P.M.K双层云母高强度振膜，高顺性高泡折环，高阻尼防尘帽，频率响应低，低频声音宏伟、浑厚，力度感强。高性能铁氧体外磁式磁路结构，无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈，承受功率大。长冲程线性位移设计，承受动态范围大，且低端失真度小。

适用于三分频倒相落地式音箱系统中的低频单元以及家庭影院系统的迷你有源超低单元。

本单元Small/Thiele参数由惠威集团美国总部电声研究中心优化设计！

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	5	Ω
谐振频率	Fs	32	Hz
额定功率	Pnom	80	W
最大功率	Pmax	160	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	92	dB
重量	W	2.3	kg
音圈			
音圈直径	Ø	35	mm
直流电阻	Re	4.2	Ω
音圈卷宽	H	17.5	mm
音圈线材	耐高温SV线		
音圈骨架	耐高温Kapton		
磁路			
磁路型式	外磁式磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
力系数(BL值)	BL	8.5	N/A
磁隙高度	He	6.0	mm
最大线性位移	Xmax	5.8	mm
Small/Thiele 参数			
顺性	Cms	842	uM/N
机械Q值	Qms	4.27	-
电Q值	Qes	0.34	-
总Q值	Qts	0.32	-
振动质量	Mms	29.5	g
等效容积	Vas	61.6	L
推荐箱体参数			
箱体类型	倒相式		
推荐箱体净容积	Vb	25	L
倒相箱调谐频率	Fb	40	Hz
箱体在自由场-3dB频率	F3	41	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	O	O	O	O	O	10
	包装材料	X	O	O	O	O	O	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，

且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

珠海惠威科技有限公司 地址：珠海市联港工业区东成路南1号 电话：400-090-9199

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知

www.hivi.com



售后客服