

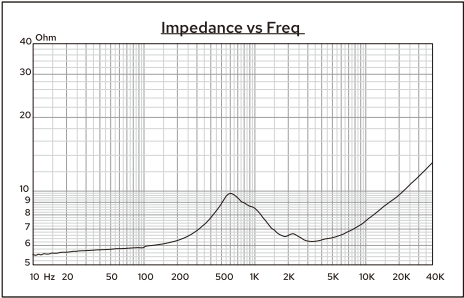


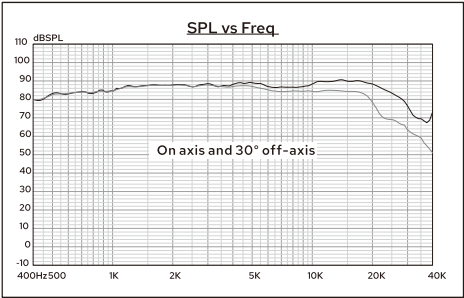

惠威

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

Q3B
Hi-end 高音扬声器

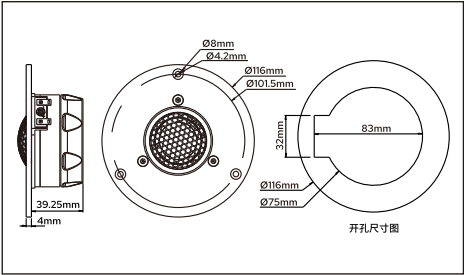

设计特点：

采用28mm德国软球顶音膜,特殊的阻尼层处理，频率响应宽广、平直，声音表现的更加通透、清晰。高性能铁氧体双磁路设计，线性匀强磁场，谐波失真得以有效的降低。

更低的失真及更好的防止动态压缩，改良谐振腔设计，高阻吸音材料。专业液磁冷却技术，耐高温铝合金骨架及铜包铝线音圈，具备较大功率承受能力。保护珍贵的高音振膜，面板增加了防护网，防止振膜因外力形变损伤。秉承惠威一贯的Hi-end理念，音色更加自然圆润，瞬态、质感、解析力表现更有层次感，细节丰富而毫无不悦特性。

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	6	Ω
谐振频率	Fs	700	Hz
额定功率	Pnom	15	W
最大功率	Pmax	30	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	90	dB
重量	W	0.71	kg
音圈			
音圈直径	Ø	28	mm
直流电阻	Re	5.1	Ω
音圈线材	耐高温铜包铝线		
音圈骨架	耐高温Aluminum		
磁路			
磁路型式	双磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
参数			
推荐分频点	>2000 Hz		

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	○	○	○	○	○	10
	包装材料	X	○	○	○	○	○	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟 ROHS 指令环保要求。



售后客服