

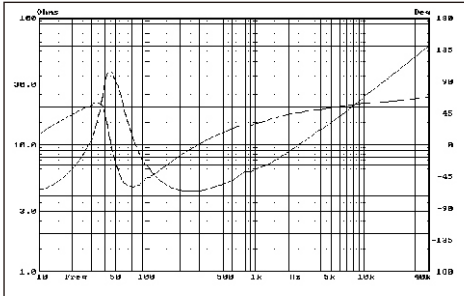


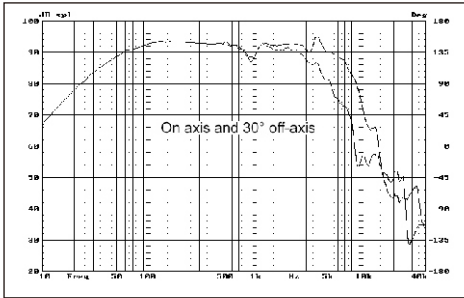

惠威

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

S6.5
Hi-end 中低音扬声器

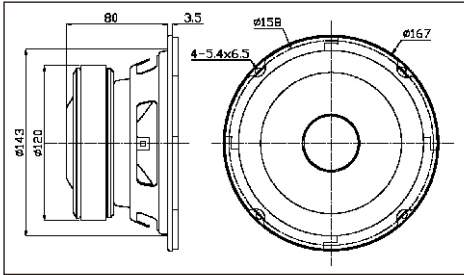

S6.5-荣获首届羊城音响博览会金奖!

设计特点:

Poly Propylene云母碳化聚丙烯高强度振膜, 配合高顺性高泡折环, 高阻尼防尘帽。频率响应宽, 瞬态响应好, 音色圆润、细腻。无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈, 高性能大型铁氧体外磁结构, 驱动力强, 承受功率大。长冲程线性位移设计, 为低频低失真重放提供可靠的保证。该单元适用于家用Hi-Fi二分频倒相书架式音箱系统中的中低频单元, 更适用于双低频单元倒相式落地音箱系统中的中低频单元。本单元Small/Thiele参数由惠威美国总部电声研究中心优化设计!

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	5	Ω
谐振频率	Fs	47	Hz
额定功率	Pnom	60	W
最大功率	Pmax	120	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	92	dB
重量	W	2.2	kg
音圈			
音圈直径	Ø	25	mm
直流电阻	Re	4.2	Ω
音圈卷宽	H	17.5	mm
音圈线材	耐高温SV线		
音圈骨架	耐高温Kapton		
磁路			
磁路型式	外磁式磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
力系数(BL值)	BL	6.4	N/A
磁隙高度	He	6.0	mm
最大线性位移	Xmax	5.8	mm
Small/Thiele参数			
顺性	Cms	731	uM/N
机械Q值	Qms	4.12	-
电Q值	Qes	0.47	-
总Q值	Qts	0.42	-
振动质量	Mms	15.5	g
等效容积	Vas	18.4	L
推荐箱体参数			
箱体类型	倒相式		
推荐箱体净容积	Vb	12	L
倒相管调谐频率	Fb	48	Hz
箱体在自由场-3db频率	F3	48	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	O	O	O	O	O	10
	包装材料	X	O	O	O	O	O	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代技术或部件, 符合欧盟 ROHS 指令环保要求。



售后客服