

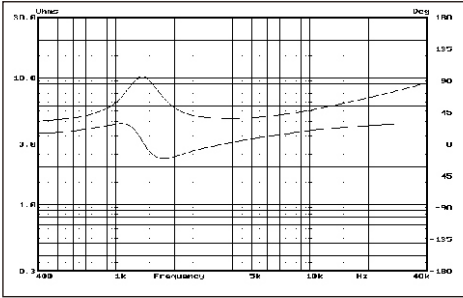


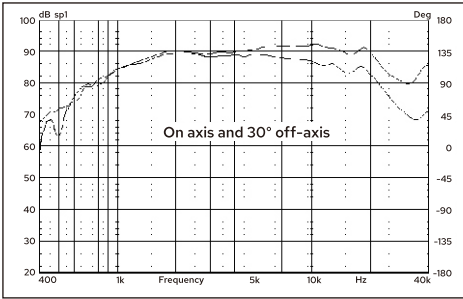

惠威

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

SS111
Hi-end 高音扬声器

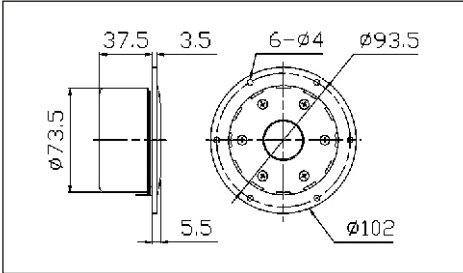

进口耐高温天然纤维高阻尼球顶振膜-音色甜美!

高能磁体,屏蔽式防磁磁路结构大功率驱动系统-动力澎湃!

专业液磁冷却-功率大,电阻尼超乎想像!

耐高温铝合金骨架,铜色铝线大功率音圈-高功率承受和输出能力!

高强度M.I.面板设计-杜绝不良震动!

防磁设计-可直接应用于家庭影院系统!

推荐分频点在2.0kHz以上。分频器两阶或更高阶。

适用于家用HiFi/家庭影院系统中的高音单元。

SS111是SS1升级型号!

可直接代替SS1安装,不需更改分频器!

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	5	Ω
谐振频率	Fs	1300	Hz
额定功率	Pnom	15	W
最大功率	Pmax	30	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	91	dB
重量	W	0.6	kg
音圈			
音圈直径	Ø	25	mm
直流电阻	Re	4.6	Ω
音圈线材	耐高温铜包铝线		
音圈骨架	耐高温Aluminum		
磁路			
磁路型式	屏蔽式防磁磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
参数			
推荐分频点	>2000 Hz		

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	○	○	○	○	○	10
	包装材料	X	○	○	○	○	○	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代技术或部件,符合欧盟 ROHS 指令环保要求。



售后客服