

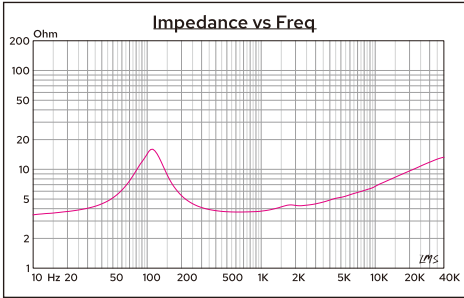


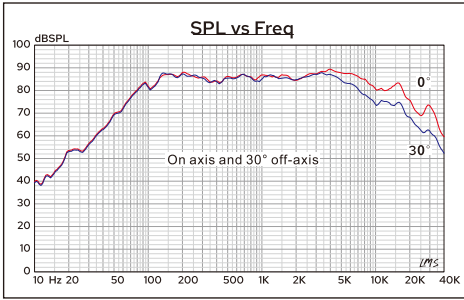

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

SZD030JB

Hi-end 中音扬声器

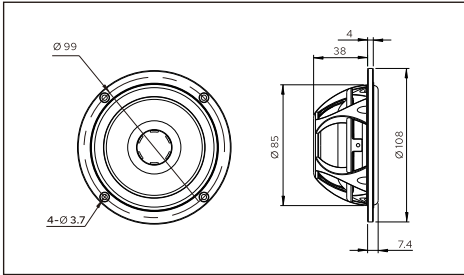

设计特点:

领先的Small/Thiele参数优化设计技术-方便箱体设计!

振膜采用聚丙烯一体振膜-声音自然准确/耐疲劳高损耗天然橡胶折环-强力吸收多余振动能量/高通透率高稳定线性定心支片-改善顺态空气压缩特性/钕铁硼高能双磁屏蔽磁路系统-动力澎湃的线性驱动力源/惠威的对称磁场(SMD)驱动技术-高声压失真输出/有限元精密电脑模拟设计一体化高密度铝盆架-杜绝有害共振/大功率耐高温无涡流损耗AL音圈骨架和耐高温CCA W线音圈。

声音特征:

自然准确, 平滑的频率响应, 真实还原声音效果! 该单元适用于汽车音响、影院中置、环绕, 更适用于电脑多媒体音箱。

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	4	Ω
谐振频率	Fs	120	Hz
频率范围	FD	120-10k	Hz
额定功率	Pnom	15	W
最大功率	Pmax	30	W
灵敏度(1W/1m)	E	86	dB
重量	W	0.2	kg
音圈			
音圈内径	Ø	25.5	mm
直流电阻	Re	3.4	Ω
音圈卷宽	H	6	mm
音圈线材	耐高温CCA W线		
音圈骨架	AL		
磁路			
磁路型式	双磁式屏蔽磁路		
磁体材料	高性能钕铁硼		
力系数(BL值)	BL	4.1	N/A
磁隙高度	He	2.5	mm
最大线性位移	Xmax	1.75	mm
Small/Thiele 参数			
顺性	Cms	247.17	uM/N
机械Q值	Qms	2.35	-
电Q值	Qes	0.63	-
总Q值	Qts	0.49	-
振动质量	Mms	4.15	g
等效容积	Vas	1.1	L
推荐箱体参数			
箱体类型	封闭式		
推荐箱体净容积	Vb	2	L
箱体在自由场-3dB频率	F3	95	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	O	O	O	O	O	10
	包装材料	X	O	O	O	O	O	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代技术或部件, 符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

