



FR2
专业音箱
产品说明书

前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

Hear the difference


惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 www.hivi.com/pro 前往官网查看。


一、产品特点：

欢迎阁下选购惠威产品。FR2专业二分频同轴扩射式远程户外防水全频音箱是惠威全新推出一款满足多气候场景使用的防水音箱。采用高、低音单元同轴结构安装配置，结合倒相式辐射二分频设计，提供大声压级输出，声音清晰自然，传输距离远。防水板箱体采用表面耐磨聚脲防水漆面处理，搭配透声刚金属网加声学透声网布保护，确保防水防尘性能，同时具备U型吊挂架安装设置，可实现多角度灵活安装，满足户外复杂使用场景的音频扩声需求。


二、安装示意：

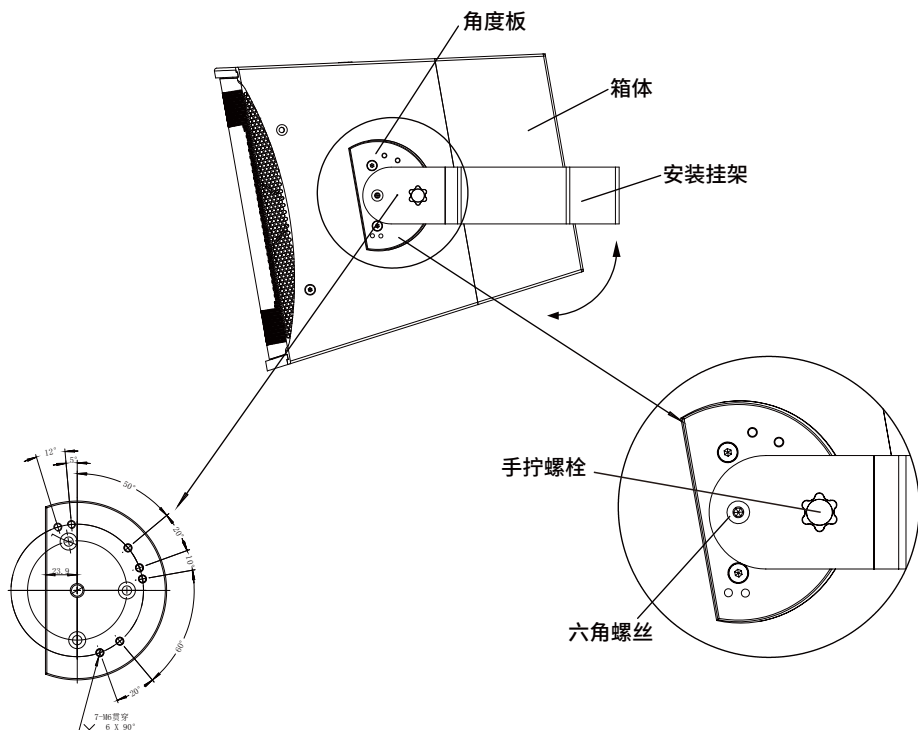


1. 旋转手拧螺栓直至螺栓退出侧板上的孔位，用把手工具调松音箱两侧六角螺丝，方便上下调动挂架至音箱合适安装角度。
2. 转动箱体或者挂架，直至侧板上孔位与手拧螺栓对齐，然后旋紧手拧螺栓并将外侧的六角螺丝用把手锁紧，使箱体固定。侧板上共有7个可供调节的角度的孔位，如图中角度板示意图。

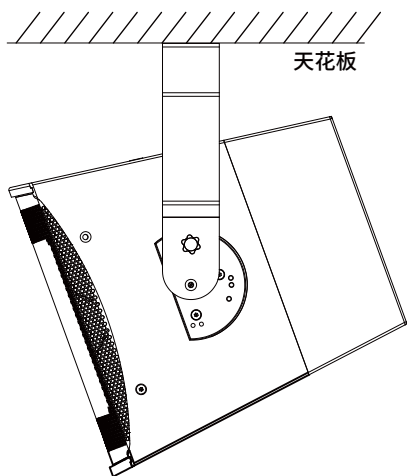

天花吊挂

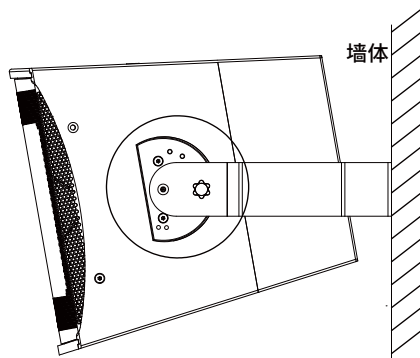


墙壁壁挂

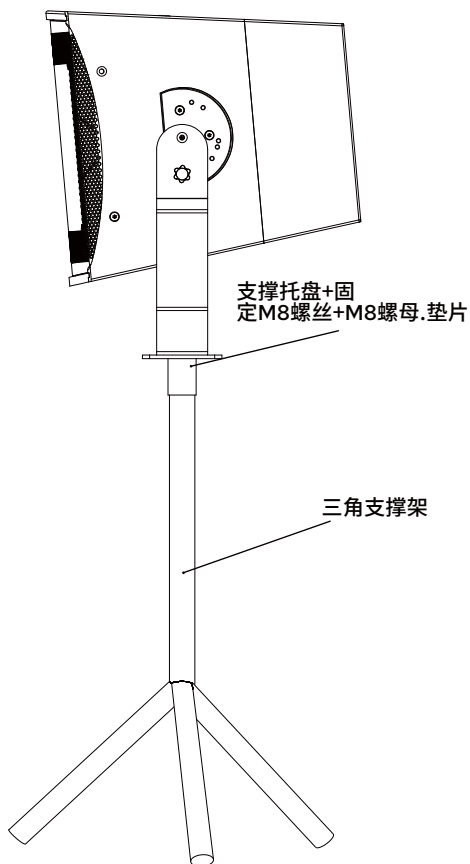


三脚架支撑

注：支撑托盘和三角支撑架及M8螺丝
M8螺母.垫片等配件需用户自行购买。

三、外形尺寸图：

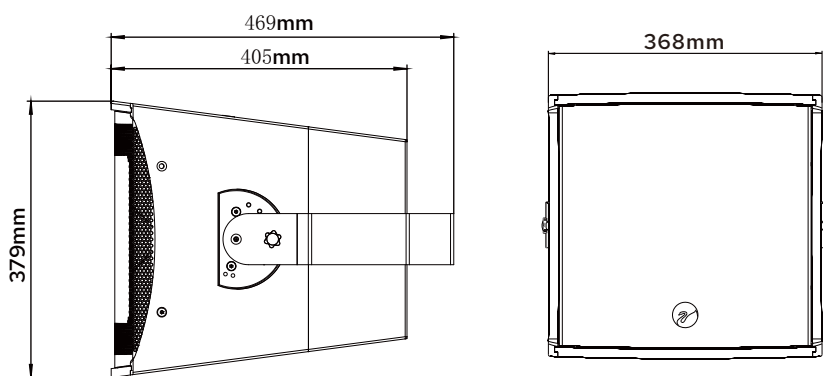

产品外尺寸

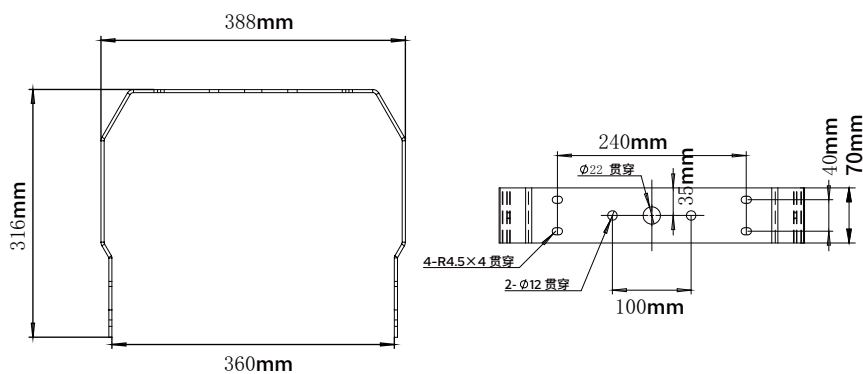

挂架尺寸

四、技术参数：

音箱型号	FR2 (黑色)	FR2W (白色)
音箱类别	专业二分频同轴扩射式远程户外防水全频音箱	专业二分频同轴扩射式远程户外防水全频音箱
音箱功率	300W(连续) 600W(节目信号) 1200W(峰值)	300W(连续) 600W(节目信号) 1200W(峰值)
额定阻抗	8Ω	8Ω
灵敏度	105dB	105dB
频率范围	65Hz-20KHz	65Hz-20KHz
连续声压级	130dB	130dB
最大声压级	136dB	136dB
覆盖角度(H×V) 水平可调×垂直	80度×80度	80度×80度
低音单元	1×10"铁磁 (65mm音圈)	1×10"铁磁 (65mm音圈)
高音单元	1×44mm振膜 (同轴线高音)	1×44mm振膜 (同轴线高音)
输入连接	1×WP7(+1,-2)	1×WP7(+1,-2)
箱体材料	防水板	防水板
箱体漆面	黑色耐磨聚脲防水漆	白色耐磨聚脲防水漆
安装方式	U型挂架安装	U型挂架安装
尺寸(宽×高×深)	368×379×469mm(含挂架)	368×379×469mm(含挂架)
净重(±10%)	18Kg(含挂架)	18Kg(含挂架)
毛重(±10%)	22Kg	22Kg

五、产品中有害物质的名称及含量:



此图示含义为:该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 1