



PRO 系列
惠威专业音箱系统
产品说明书

前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端的电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望给您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

Hear the difference

惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 www.hivi.com 前往官网查看。

产品特点：


Pro-403、Pro-406、Pro-408、Pro-603、Pro-515S是声源会议音箱，设计用于会议多功能厅等扩声场合。采用惠宽水平指向高音，阵列式线声源扬声器组合，搭配内置专业电声技术优化的分频网络，垂直天花及地面的声反射小，声音重放清晰，动态强大。

大功率、高灵敏度、宽广的频率范围，具有水平覆盖均匀、垂直指向性强、辐射区内声能衰减较小等特点，可适应不同的扩声领域。

多扬声器阵列设计，特别适合远距离声辐射，能够提供非常好的垂直覆盖面指向性，针对一些中、大型的公共场所可达到理想的辐射声场和听音效果。

体积小、更轻便、安装方式灵活多样，适应于会议室、多功能厅、学校礼堂、宴会厅、教堂、体育馆等场所的扩声。

功能示意：

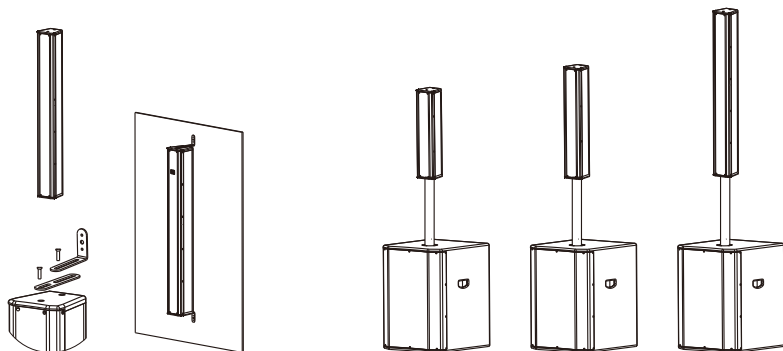


单独使用

可单独吊挂。

组合使用


Pro-403、Pro-406、Pro-408、Pro-603、Pro-515S
可方便的进行组合。

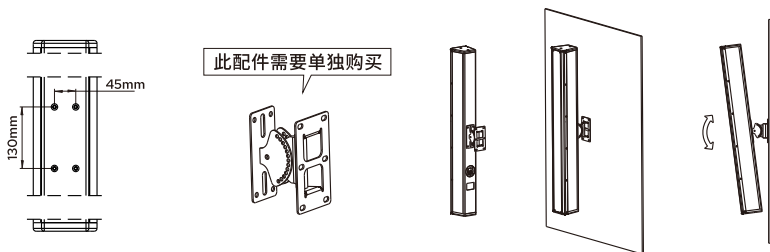


单独使用

可单独吊挂并可进行水平旋转调整角度。


曲线图：

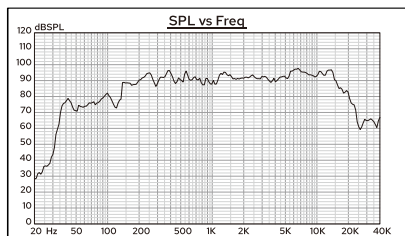


Pro-403频响曲线

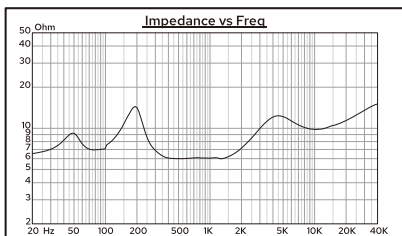


Pro-403阻抗曲线

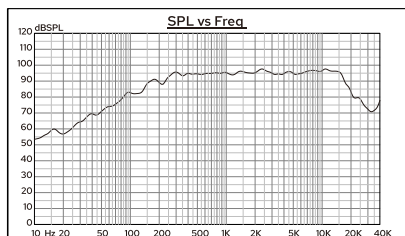


Pro-406频响曲线

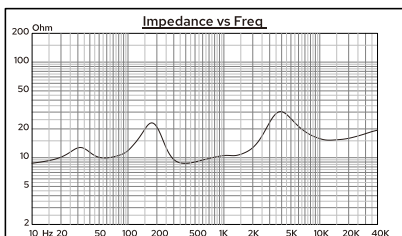


Pro-406阻抗曲线

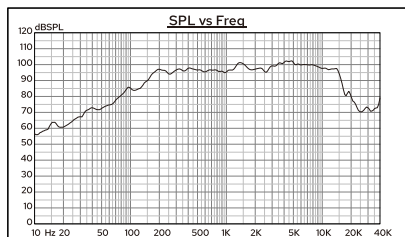


Pro-408频响曲线

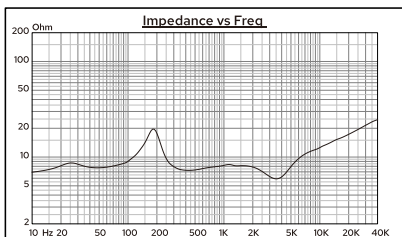


Pro-408阻抗曲线

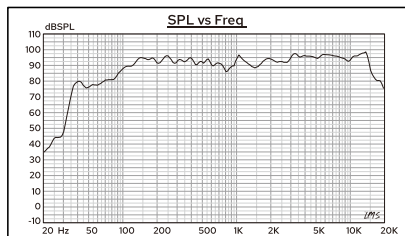


Pro-603频响曲线

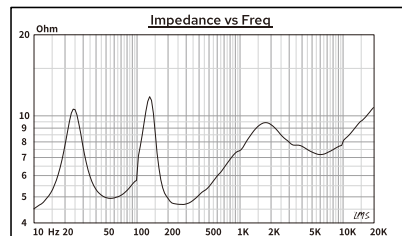

Pro-603阻抗曲线


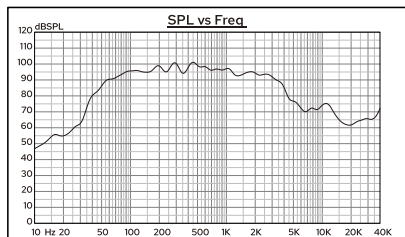


Pro-515S频响曲线


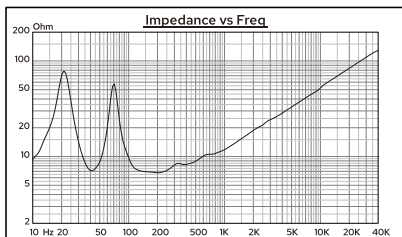


Pro-515S阻抗曲线



尺寸标注图:




Pro-403尺寸图



Pro-406尺寸图

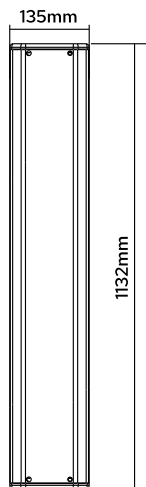

Pro-408尺寸图

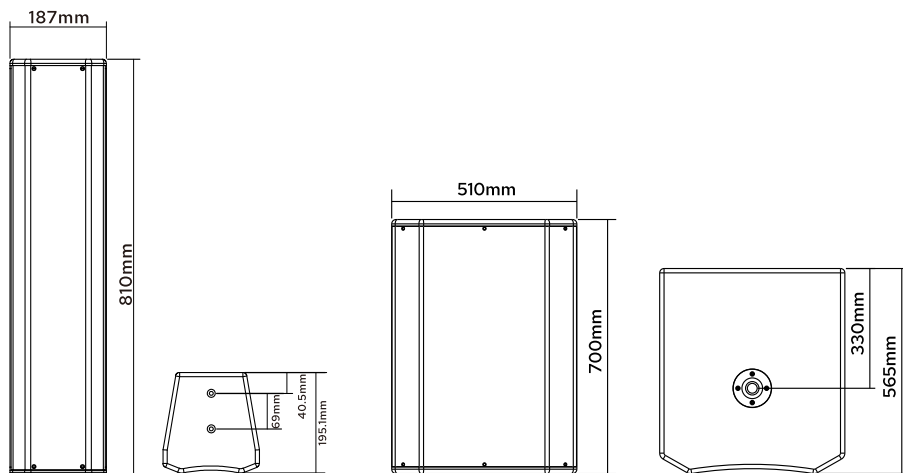

Pro-603尺寸图

Pro-515S尺寸图

技术参数:

音箱型号	Pro-403	Pro-406
频率范围	112Hz-18KHz	112Hz-18KHz
额定功率	90W(连续)/360W(峰值)	120W(连续)/480W(峰值)
灵敏度	92db (1m/1W)	94db (1m/1W)
最大声压级	112dB(连续)/118dB(峰值)	115dB(连续)/121dB(峰值)
额定阻抗	8Ω	8Ω
覆盖角度	120°x30°	120°x30°
低音单元	3*4" (25.5mm音圈)	4*4" (25.5mm音圈)
高音单元	1*25.5mm压缩驱动器	1*25.5mm压缩驱动器
安 装	吊装/直插	吊装/直插
尺寸(W*D*H)	135x142x595mm	135x142x759.5mm
净 重	7.02kg	8.4kg

音箱型号	Pro-408	Pro-603
频率范围	112Hz-18KHz	80Hz-16kHz
额定功率	180W(连续)/720W(峰值)	150W(连续)/600W(峰值)
灵敏度	97db (1m/1W)	91db (2.83V/1M)
最大声压级	120dB(连续)/126dB(峰值)	113dB(连续)/119dB(峰值)
额定阻抗	8Ω	4Ω
覆盖角度	120°x30°	120°x30°
低音单元	6*4" (25.5mm音圈)	3*6" (25.5mm音圈)
高音单元	2*25.5mm压缩驱动器	1*25.5mm压缩驱动器
安 装	吊装/直插	吊装/直插
尺寸(W*D*H)	135x142x1132mm	187x195.1x810mm
净 重	12.7kg	11.3kg

音箱型号	Pro-515S
频率范围	40Hz-350Hz
额定功率	450W(连续)/1800W(峰值)
灵敏度	98db (1m/1W)
最大声压级	125dB(连续)/131dB(峰值)
额定阻抗	8Ω
低音单元	1*15" (75.5mm音圈)
安 装	落地
尺寸(W*D*H)	510x565x700mm
净 重	37.3kg

产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威
制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司
地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 3