






惠威

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

SS12

Hi-end 中低音扬声器

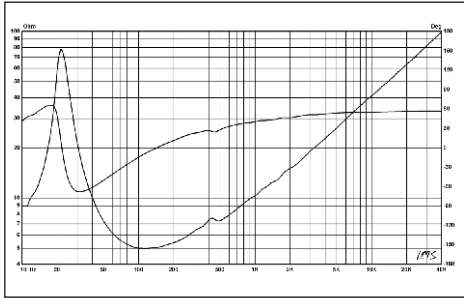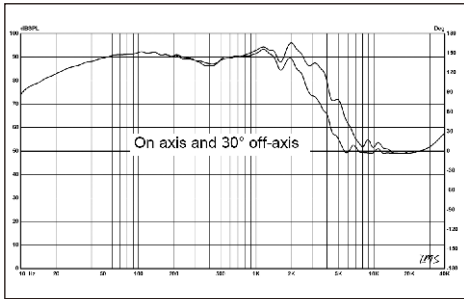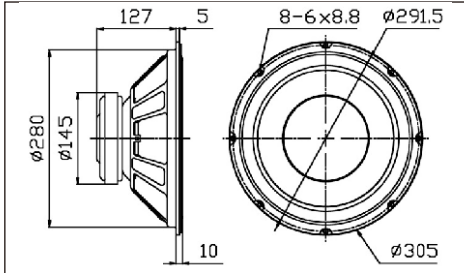

设计特点:

丹麦P.M.K双层云母高强振膜，高顺性橡胶折环，高阻尼防尘帽，Fs及Qts特低，低频响应优越，低音丰满，力度感强。

高性能铁氧体外磁式磁路结构，高强宽边防覆铁盆架。无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈，长冲程线性位移设计，承受功率大，大动态，低失真。

该单元适用于家用Hi-Fi三分频倒相式落地音箱中的低频单元，也可作有源及无源超低频音箱中的超低单元。

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	5	Ω
谐振频率	Fs	22	Hz
额定功率	Pnom	150	W
最大功率	Pmax	300	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	90	dB
重量	W	3.74	kg
音圈			
音圈直径	Ø	50	mm
直流电阻	Re	4.2	Ω
音圈卷宽	H	22.5	mm
音圈线材	耐高温SV线		
音圈骨架	耐高温Kapton		
磁路			
磁路型式	外磁式磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
力系数(BL值)	BL	12.0	N/A
磁隙高度	He	8.0	mm
最大线性位移	Xmax	7.3	mm
Small/Thiele 参数			
顺性	Cms	571.1	uM/N
机械Q值	Qms	6.77	-
电Q值	Qes	0.37	-
总Q值	Qts	0.35	-
振动质量	Mms	88.9	g
等效容积	Vas	216.1	L
推荐箱体参数			
箱体类型	倒相式		
推荐箱体净容积	Vb	50	L
倒相管调谐频率	Fb	30	Hz
箱体在自由场-3db频率	F3	39	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	○	○	○	○	○	10
	包装材料	X	○	○	○	○	○	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

珠海惠威科技有限公司 地址：珠海市联港工业区东成路南1号 电话：400-090-9199

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知 www.hivi.com



售后客服