



BMW系列
惠威车用扬声器系统
产品说明书

前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端的电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望给您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

Hear the difference

惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 www.hivi.com 前往官网查看。

欢迎您选购惠威车用扬声器系统。为了便于您的安装及使用，我们编写本折页。请务必在安装使用之前，仔细阅读并清楚了解安装程序及注意事项，依据不同型号的扬声器系统，采用不同的安装方式。

虽然本折页说明了安装的方式，但是对于汽车拆装并没有作说明，假如您没有此方面的经验，请不要自行安装，您可以去有经验的汽车服务处进行咨询。

请特别注意您的汽车处于熄火状态!

特点:

1. 针对宝马系列设计的专车专用车载音响系统套装，完美匹配原车安装孔位，可直接替换，无损改装，快速简便。
2. 三路三分频音响系统设计，拥有高端的扬声器配置、出色的电声设计，以及既澎湃震撼又高保真的声音品质，打造出高频明亮细腻，中频自然醇和，低频磅礴大气下潜十足的音响系统。
3. 高音单元采用碳纤维、防弹纤维等多种优良声学材料复合制作的振膜，超轻的纤维材料应用于扩展振膜的性能，获得更宽广平坦的频率响应曲线，清晰度高、瞬态响应好、音色细腻自然，耐高温铝合金骨架配以CCAW线材配合FerroSound液磁冷却，为悬浮其中的音圈提供线性动力和有效散热，有效的提高了功率承受能力。
4. 中音单元采用P&P云母碳化聚丙烯高强一体化振膜，配以耐疲劳天然橡胶折环，有效平衡内阻、重量、杨氏模量之间的关系，提高中频人声的质感与饱满度，确保人声对白和效果的连续性与自然性，提升整体聆听效果。
5. 低音单元采用超薄结构设计，振膜为注塑成型的聚丙烯Polypropylene材质，有着高分子聚合物的物理特性，高弹性天然橡胶材料折环，加上高性能铁氧体磁路为高声压输出提供了强大的动力，可以真实的重现浑厚的重低音效果。

参数：

型 号	BM400	型 号	BM8W
中 低 音	BM4R	口 径	8英寸
高 音	BM25T	谐振频率	39Hz
灵 敏 度	88dB(2.83V/1M)	灵 敏 度	86dB(2.83V/1M)
频率响应	95Hz-20KHz	频率响应	36-800Hz
额定功率	30W	额定功率	80W
最大功率	60W	最大功率	160W
额定阻抗	4Ω	额定阻抗	4Ω
安装尺寸	Φ116mm	安装尺寸	Φ228MM
开孔尺寸	Φ93mm	开孔尺寸	Φ197mm
安装深度	≥41mm	安装深度	≥38mm
网罩尺寸	/	网罩尺寸	Φ228x17.1mm
高通衰减斜率	6dB/Octave	高通衰减斜率	/
低通衰减斜率	/	低通衰减斜率	/

安装和尺寸图:

低音喇叭安装(如图1):

螺丝穿过面网及喇叭安装孔将喇叭锁紧。当安装深度不够时,可以在喇叭安装位加一垫圈以增加安装深度。

高音喇叭安装(如图2):

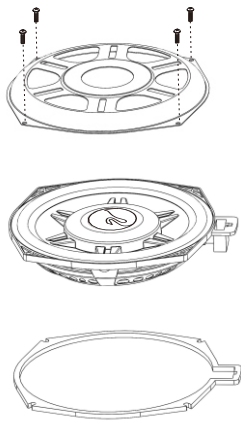



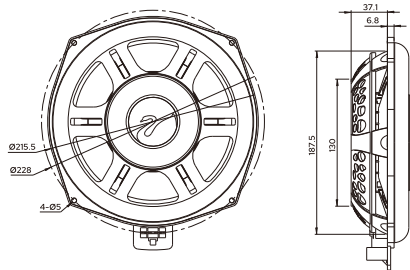


把高音喇叭放到车内高音安装位上,然后锁上螺丝固定。

中音喇叭安装(如图3):

依实际需要将密封垫片贴于喇叭的安装位,螺丝穿过喇叭安装孔将喇叭锁紧。

分频器安装(如图4):

将双面自粘EVA贴在分频器盒上,然后撕开背胶贴在车内合适的位置。

图1 	图2  图3  图4  接线方法: 1、分频器与高音连接示意图。 注:依个人喜好将高音调节为"0dB、-3dB"两种状态。
低音喇叭尺寸图 	中音喇叭尺寸图  高音喇叭尺寸图 

产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

设计Design: 惠威

制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司

地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号

电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

Ver. 2